


Mosa. Tiles. Global Collection





Global Collection

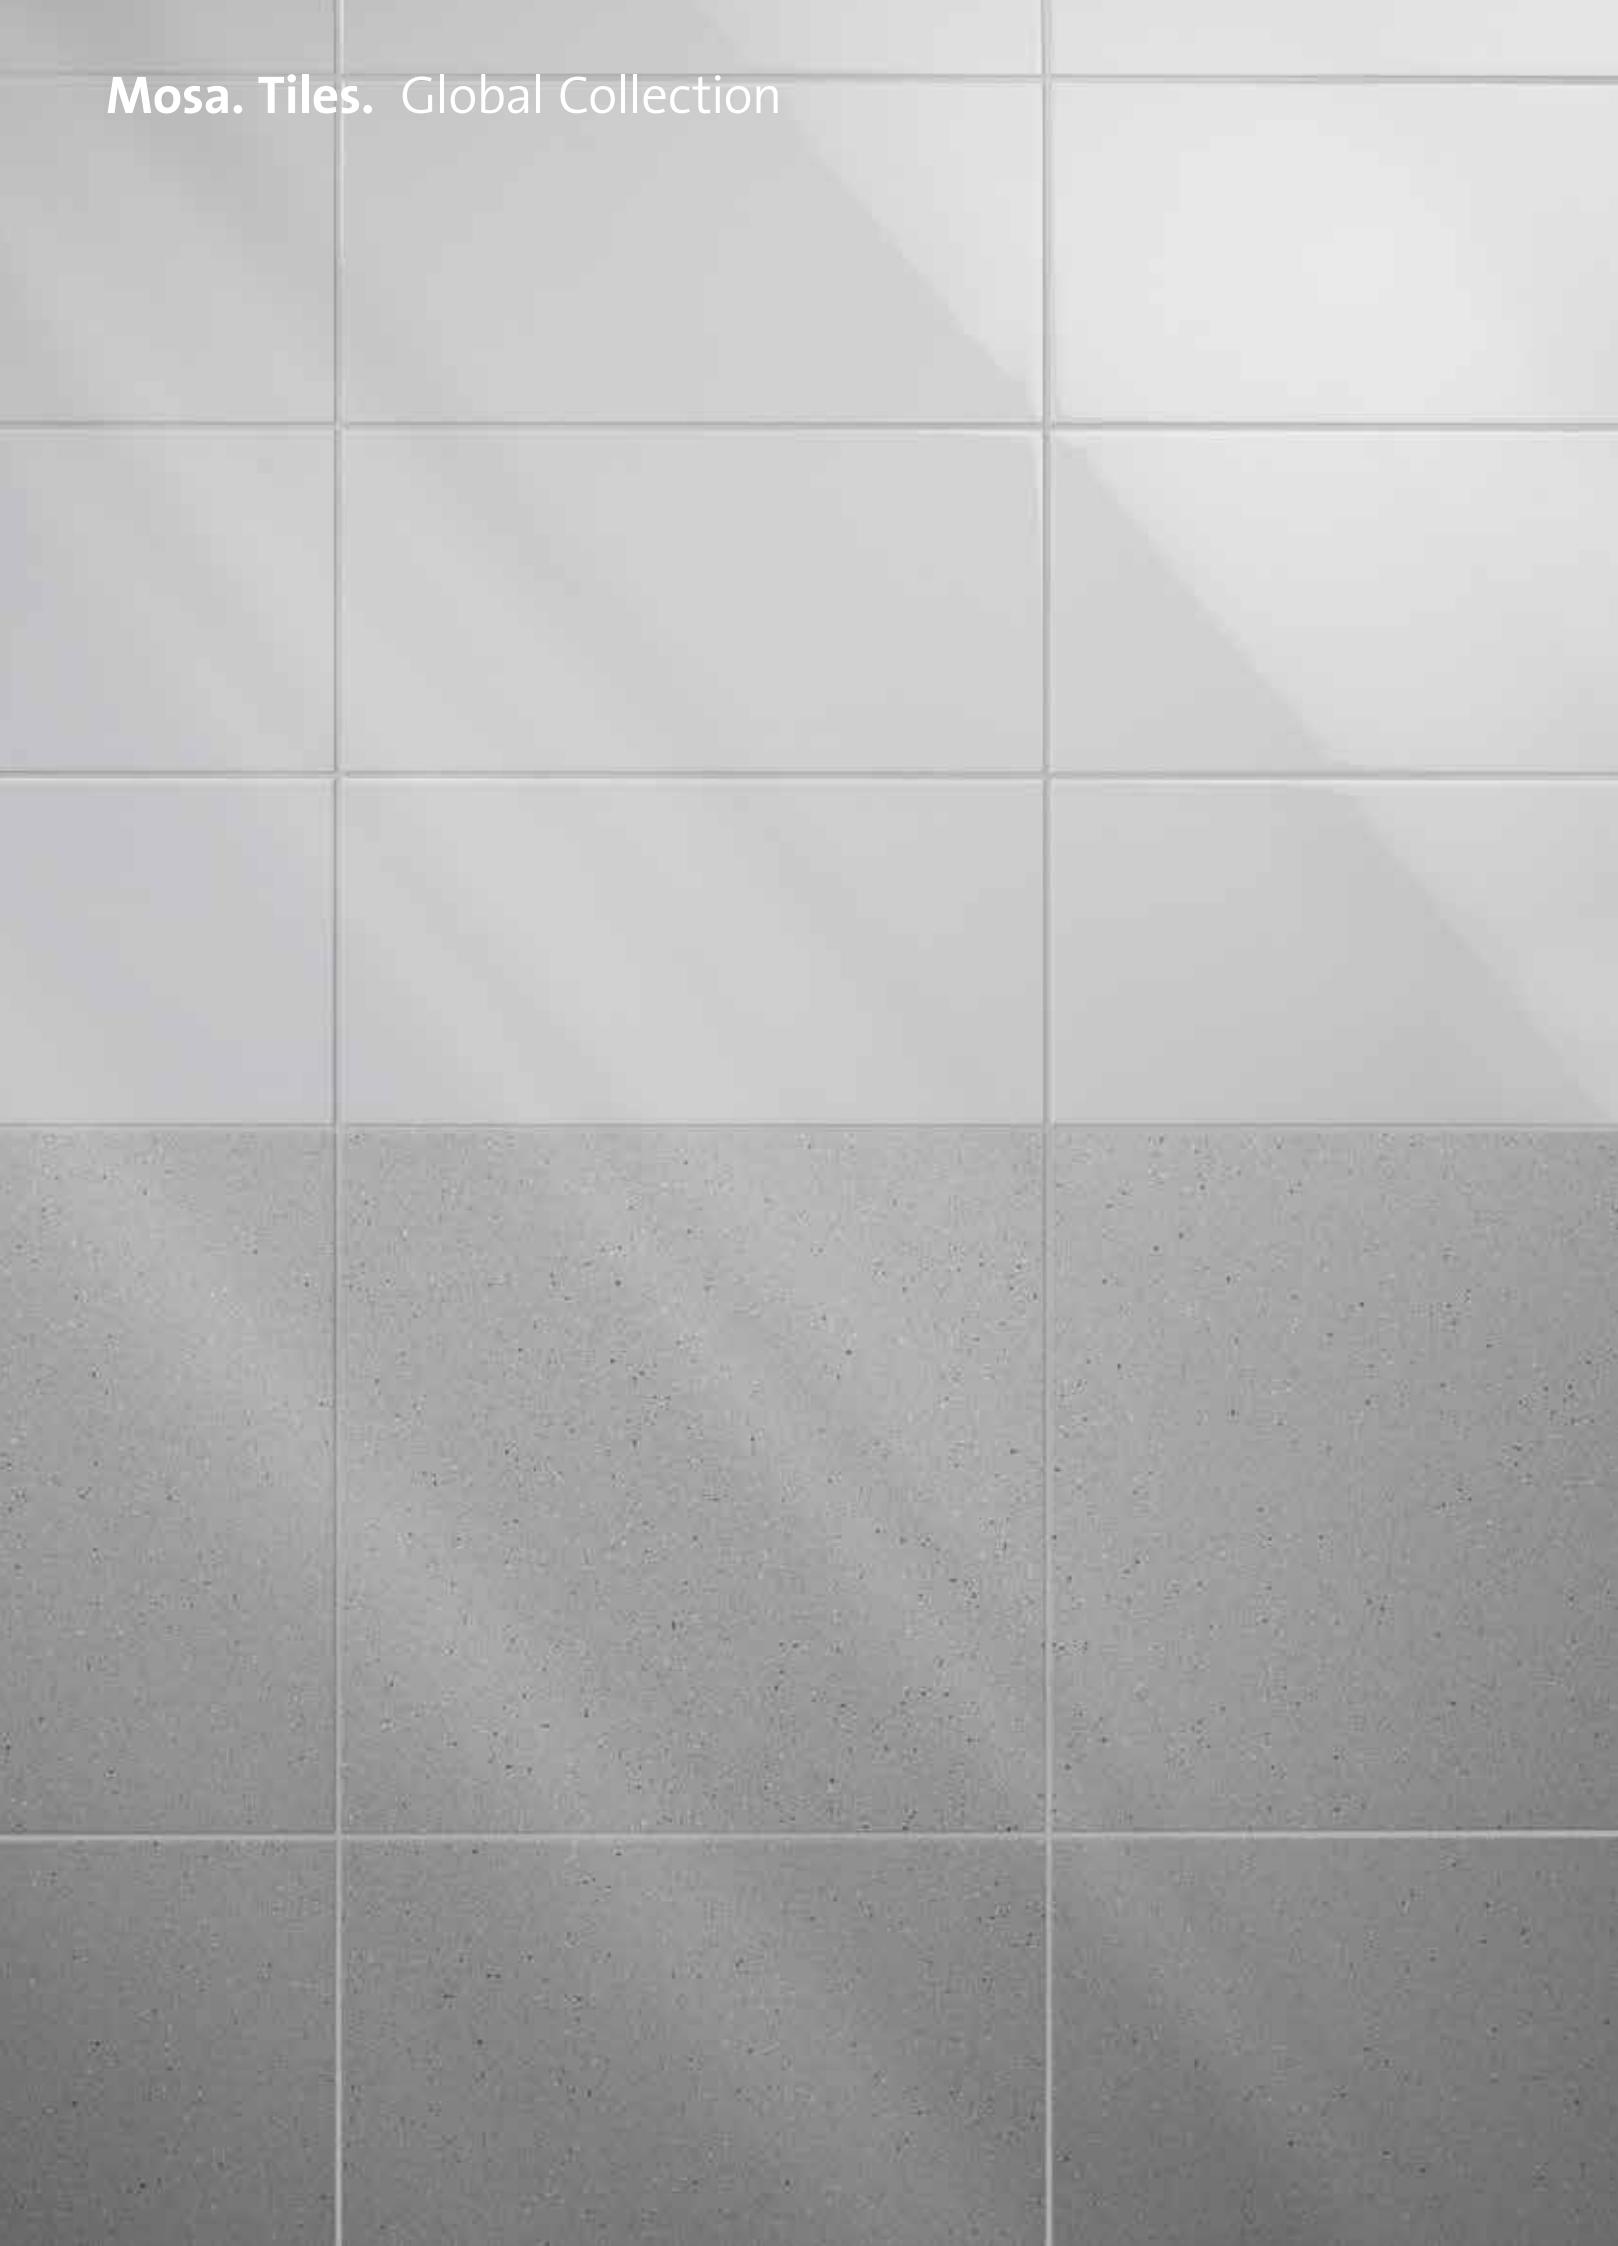

Integrale tegelserie voor wand en vloer

De Global Collection is een integrale tegelserie waarin functionaliteit, esthetica en budget met elkaar worden gecombineerd. Ideaal voor architecten en opdrachtgevers in de projectmatige bouw. De wand- en vloertegels zijn in maat en kleur perfect op elkaar afgestemd en op velelei manieren te combineren. De tegels zijn modulair en duurzaam. Het antislip- en accessoiresprogramma maakt de Global Collection compleet.

Série intégrale pour sol et mur

La Global Collection est une série intégrale de carreaux qui est à la fois fonctionnelle, esthétique et abordable. La solution idéale pour les architectes et pour les projets de construction. Les dimensions et les couleurs des carreaux de faïence et des carreaux de sol sont telles qu'elles permettent de les combiner de manières diverses. Ces carreaux sont modulaires et durables. Avec le programme d'accessoires et de carreaux antidérapants, la Global Collection est ultra complète.

Integrale Fliesenserie für Wand und Fußboden

Die Global Collection ist eine integrale Fliesenserie, in der Funktionalität, Ästhetik und Budget harmonisch miteinander kombiniert werden. Ideal für Architekten und Auftraggeber im Projektbau. Die Wand- und Bodenfliesen sind bezüglich Größe und Farbe perfekt aufeinander abgestimmt und lassen sich sehr vielfältig miteinander kombinieren. Die Fliesen sind modular und langlebig. Das Trittsicherheits- und Zubehörprogramm vervollständigt die Global Collection.

Integral tile series for walls and floors

The Global Collection is an integral tile series that combines practicality, aesthetics and affordability, making it ideal for architects and their clients in large-scale building projects. The wall and floor tiles are perfectly matched to each other in terms of colour and size and can be combined in a wide variety of ways. The Global Collection is modular, hard-wearing and includes a range of non-slip tiles with a full accessory programme.

Functioneel, esthetisch en duurzaam

Functionaliteit, esthetica, duurzaamheid en een goede prijs-kwaliteitverhouding zijn richtinggevende waarden voor de Global Collection. Het programma is zodanig afgestemd dat dit volledig modular kan worden toegepast. Er is een ruime keuze in kleuren, formaten, antislip-tegels, allerlei accessoires en functionele extra's zoals trap- en blindengeleidetegels.

Fonctionnelle, esthétique et durable

Fonctionnalité, esthétique, durabilité et bon rapport qualité-prix sont des valeurs déterminant la politique suivie par la Global Collection. Le programme a été conçu de manière à pouvoir être utilisé de façon entièrement modulaire. Il se décline dans un grand choix de couleurs, formats, carreaux antidérapants, accessoires et extras fonctionnels, notamment des nez de marches et des carreaux de guidage.

Funktional, ästhetisch und langlebig

Funktionalität, Ästhetik, Langlebigkeit und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis gelten bei der Global Collection als richtungsweisend. Das Programm ist so gestaltet, dass es komplett modular anwendbar ist. Es gibt eine reiche Auswahl an Farben, Größen, Trittsicherheitsfliesen, vielem Zubehör und funktionalen Extras wie Treppen- und Blindenleitfliesen.

Practical, aesthetic and hard-wearing

The Global Collection focuses on practicality, aesthetics and durability. The programme has been designed to be fully modular, with an extensive choice of colours, sizes, non-slip tiles, and a host of accessories, including practical extras such as stair-treads and blind guidance tiles.





Modulair in formaat

De maten van de vloertegels uit de Global Collection zijn modular. De wand- en vloertegels zijn volledig op elkaar afgestemd. Dit maakt een perfect strokende verwerking tussen wand en vloer mogelijk. De voegen van de vloer lopen dan mooi door in de wand. De wandtegels zijn er in drie modulaire formaten: 10 x 20, 15 x 15 en 15 x 30 cm. De ruime keuze in formaat en kleur geeft een grote ontwerp vrijheid van eenvoudige patronen voor wand en vloer.

Format modulaire

Les dimensions des carreaux de sol de la Global Collection sont modulaires. Les faïences et carreaux de sol s'harmonisent parfaitement les uns avec les autres. Il est ainsi possible de réaliser une parfaite pose en bandes entre les faïences et les carreaux de sol. Les joints du sol se poursuivent d'un seul mouvement fluide dans le mur. Les carreaux de mur sont proposés en trois formats modulaires : 10 x 20, 15 x 15 et 15 x 30 cm. Le grand choix de formats et de couleurs donne une grande liberté de design, se traduisant par des appareillages simples tant sur le sol qu'au mur.

Modular in Format

Die Größen der Bodenfliesen der Global Collection sind modular. Die Wand- und Bodenfliesen sind komplett aufeinander abgestimmt. Dadurch ergibt sich eine perfekte Verarbeitung zwischen Wand und Fußboden. Die Bodenfugen gehen nahtlos über in die Wandfugen. Die Wandfliesen gibt es in drei modularen Größen: 10 x 20, 15 x 15 und 15 x 30 cm. Die große Auswahl bei Größe und Farbe ergibt eine beeindruckende Entwurfsvielfalt für einfache Muster bei Wand und Boden.

Modular sizes

The sizes of floor tiles in the Global Collection series are modular, which means that wall and floor tiles can be perfectly matched to each other. This makes it possible to achieve a seamless match between wall and floor, with the joints from the floor running elegantly into those of the wall. The wall tiles are available in three modular sizes: 10 x 20, 15 x 15 and 15 x 30 cm. This wide choice of sizes and colours provides designers with the freedom to create beautiful, simple patterns, for walls and floors.




15 x 4,5 cm /
6 x 1.8 inch



15 x 15 cm /
6 x 6 inch



10 x 20 cm /
4 x 8 inch



15 x 30 cm / 6 x 12 inch

wandtegels
carreaux de faïence
Wandfliesen
wall tiles



10 x 10 cm /
4 x 4 inch



15 x 15 cm /
6 x 6 inch



30 x 30 cm / 12 x 12 inch

vloertegels
carreaux de sol
Bodenfliesen
floor tiles

Afgestemde kleuren

De Global Collection serie bevat zo'n 40 toonaangevende kleuren. Er is een palet van decente kleuren. In glanzend, zijdemat en gespikkeld oppervlak. Daarbij zijn er verschillende wittinten. En glanzende tegels in signaalkleuren voor accenten of uitgesproken wanden. Dankzij de integrale kleurbenadering van de Global Collection is een optimale afstemming tussen wand en vloer altijd verzekerd. Alle tegels en accessoires sluiten perfect op elkaar aan.

Couleurs assorties


La série Global Collection inclut quelque 40 couleurs inédites. Il existe une palette de couleurs sobres et élégantes, proposée avec une surface brillante, satinée ou mouchetée. Plusieurs teintes de blanc sont également proposées ainsi que des carreaux brillants dans des couleurs vives, pour ajouter des accents colorés ou réaliser des murs uniques en leur genre. Grâce à l'approche intégrale choisie au niveau des couleurs, la Global Collection permet une parfaite harmonisation entre mur et sol. Tous les carreaux et accessoires peuvent être parfaitement combinés les uns avec les autres.

Harmonisierende Farben

Die Serie Global Collection enthält etwa 40 führende Farben. Es gibt eine Palette dezenter Farben. Mit glänzender, seidenmatt und gesprenkelter Oberfläche. Außerdem eine ganze Reihe von weißen Farbtönen. Glänzende Fliesen in Signalfarben für Akzente oder ganze Wände. Dank der integralen Farbmethode in der Global Collection ist eine optimale Abstimmung zwischen Wand und Boden immer garantiert. Alle Fliesen und das gesamte Zubehör ergänzen sich perfekt.

Co-ordinated colours


The Global Collection series comprises of 40 different shades of colour. The restrained colours are available in glossy, satin and speckled surfaces and include various shades of white. And glossy tiles are available in dominant colours making them ideal for accents or walls that stand out boldly. Due to the integral approach to colour in the Global Collection, the optimum match between wall and floor is always assured. All the tiles and accessories are perfectly co-ordinated with each other.

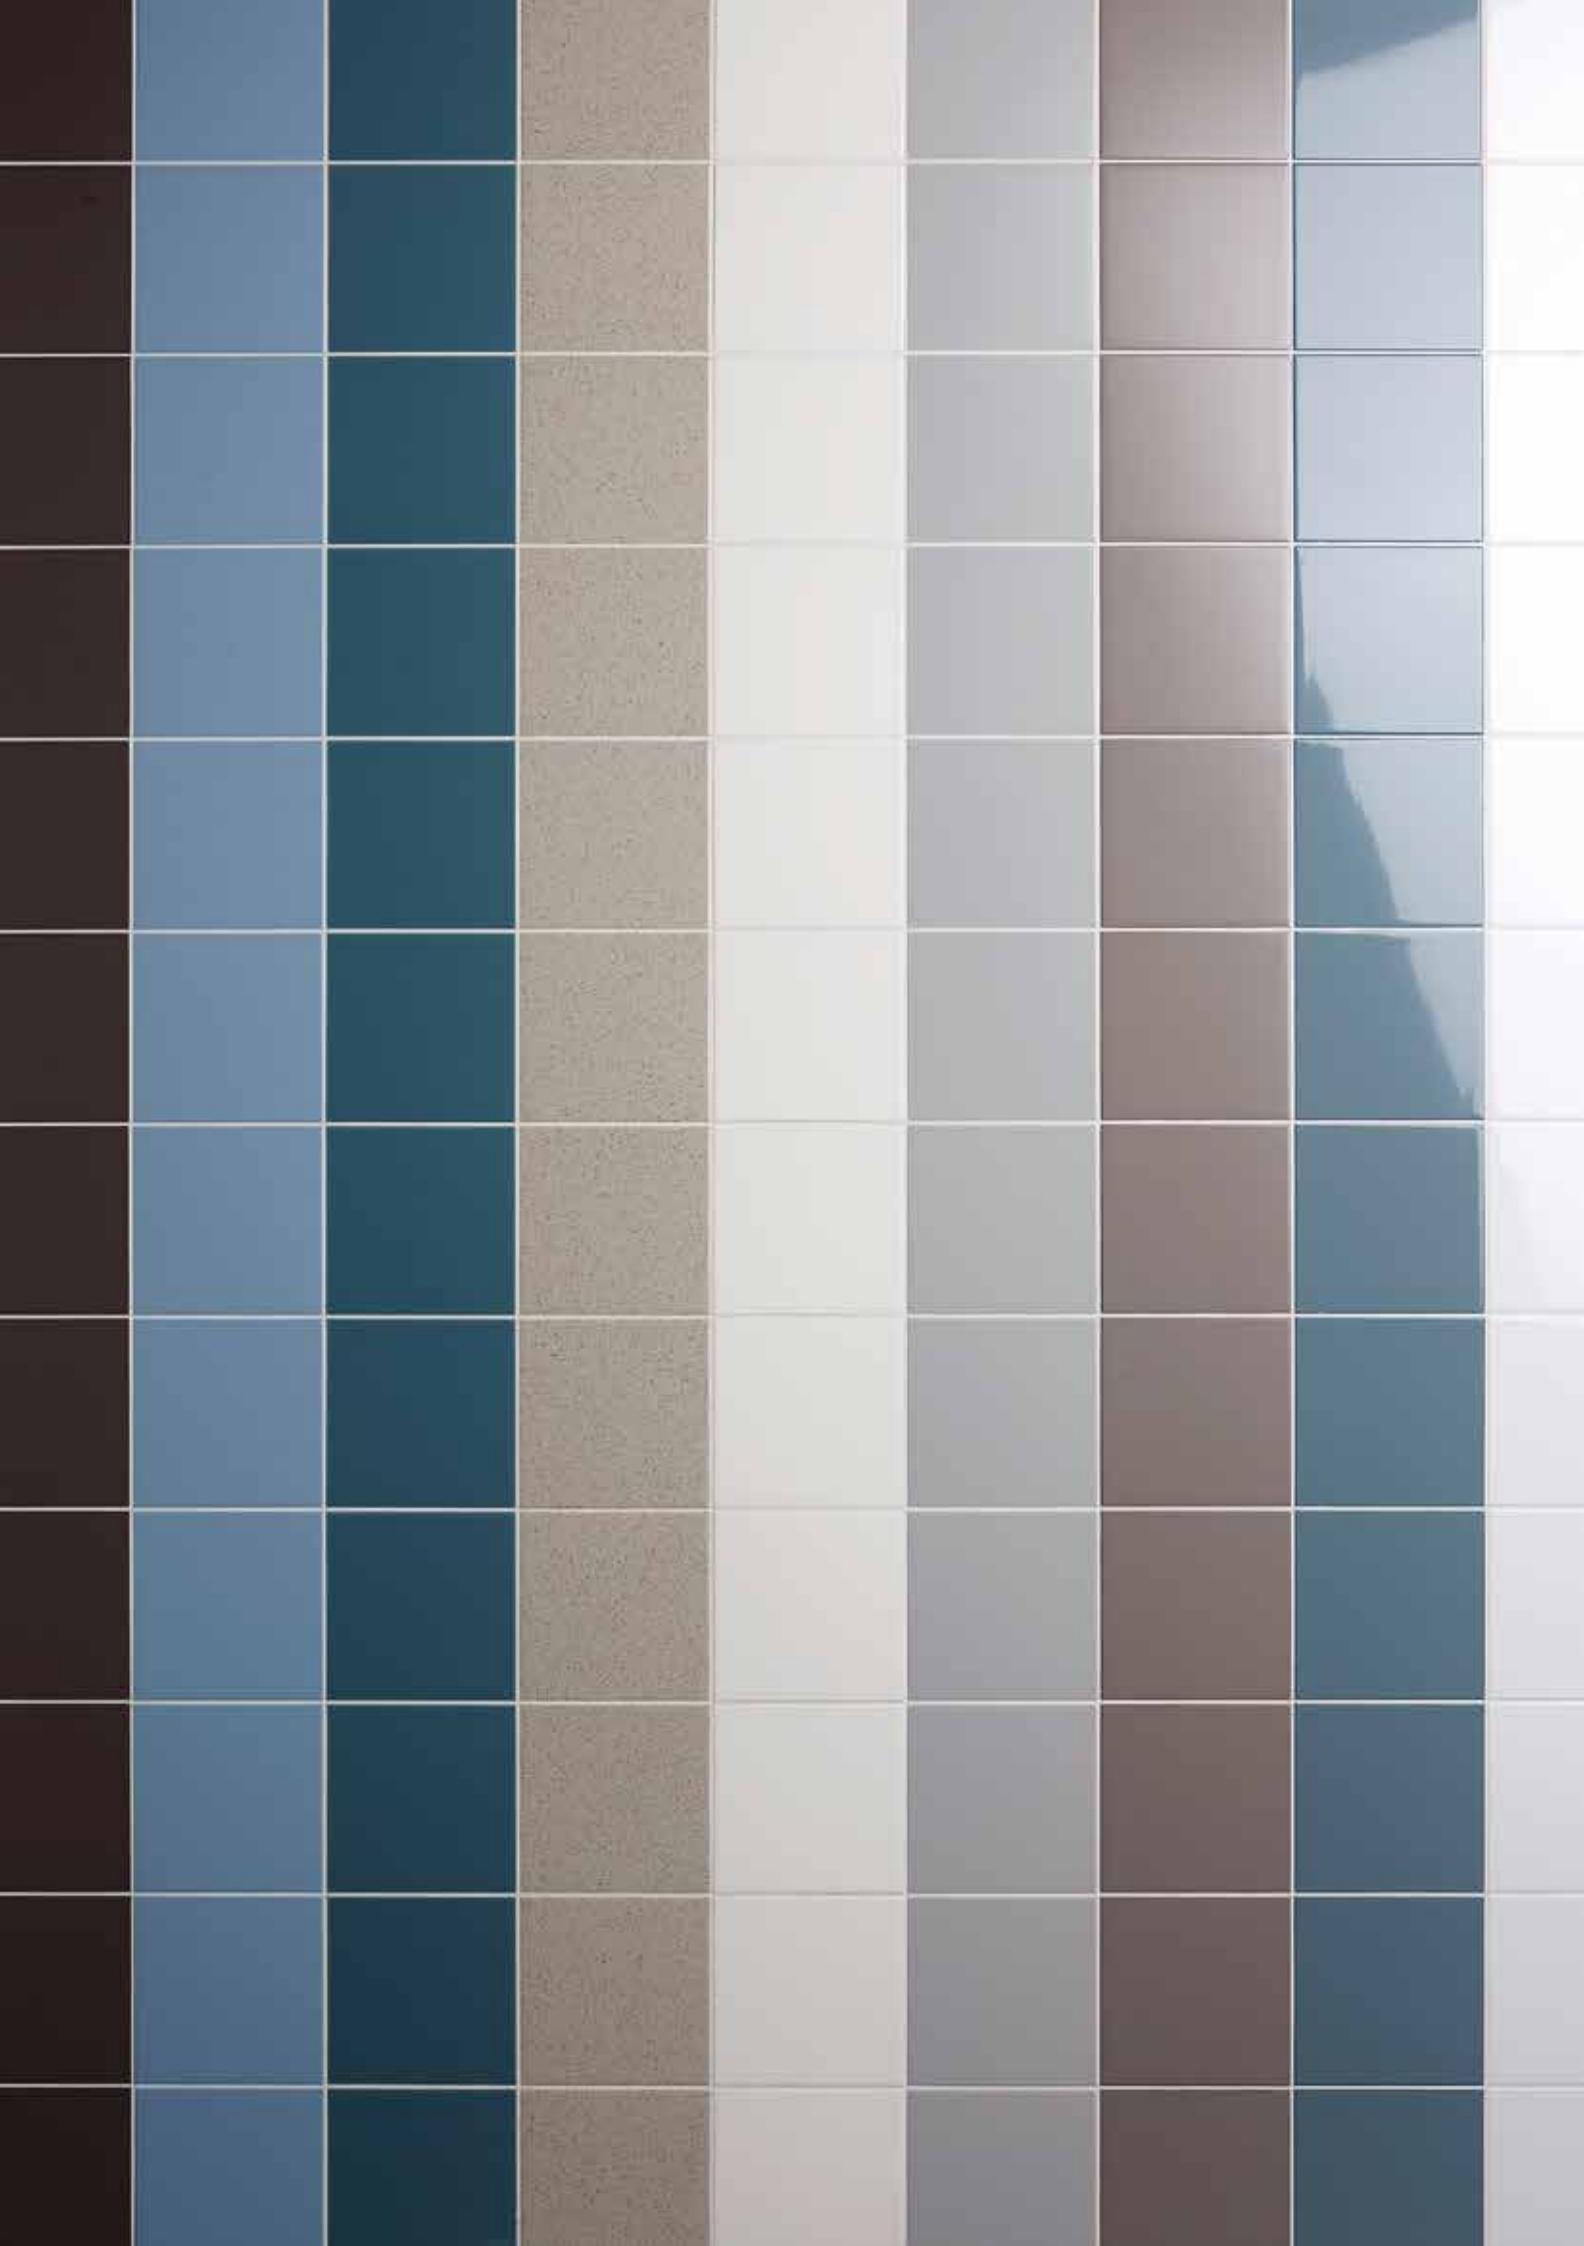

Kleurcodes / codes de couleur / Farbkodierungen / colour codes


Wandtegels / carreaux de faïence / Wandfliesen / wall tiles

Glanzend / brillant / glänzend / gloss



16950 16980 16920 17900 16930 16990 16940

Glanzend / brillant / glänzend / gloss

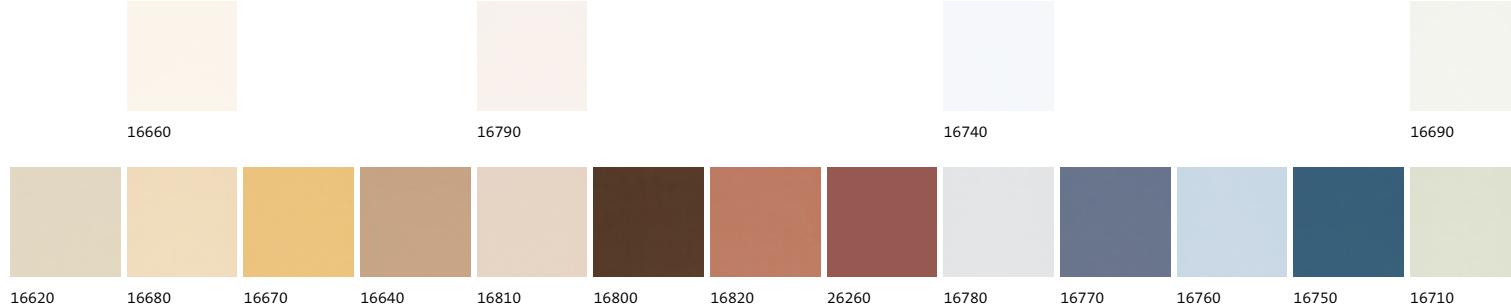

Zijdemat / satiné / seidenmatt / satin



Vloertegels / carreaux de sol / Bodenfliesen / floor tiles

Mat / mat / matt / matt




Voor standaard beschikbare formaten en kleuren zie de matrix verderop in deze brochure of raadpleeg onze website www.mosa.nl.

Pour les formats et couleurs standard disponibles, regardez la matrice plus loin dans cette brochure ou consultez notre site web www.mosa.nl.

Wenn Sie Informationen zu den Größen und Farben aus unserem Standardangebot wünschen, finden Sie diese in der Matrix weiter hinten in dieser Broschüre oder auf unserer Webseite www.mosa.nl.

For standard sizes and colours available, see the matrix furtheron in this brochure or consult our website www.mosa.nl.

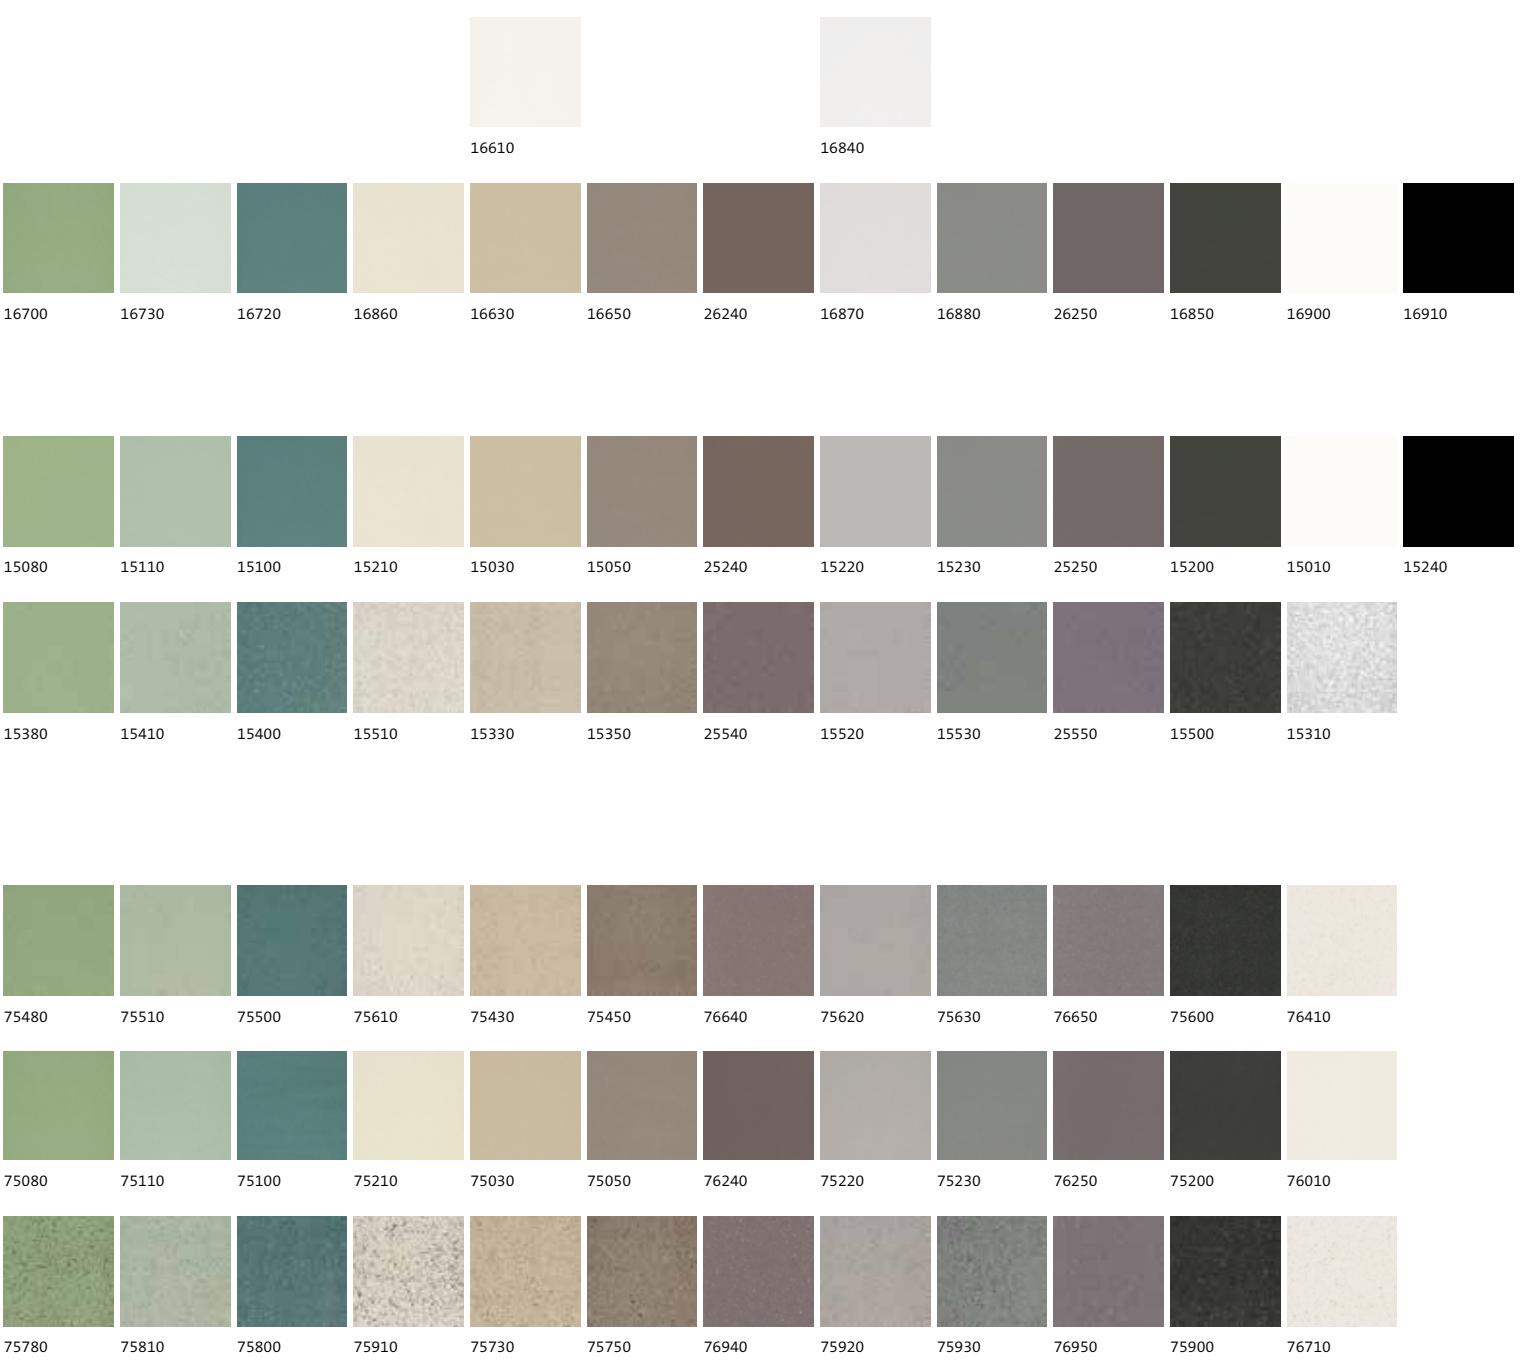







Ideaal voor wanden

De multifunctionaliteit van deze serie bewijst zich in de compleetheid. Zoals bijvoorbeeld de geglaazuurde zijkanten bij de wandtegels, die een perfecte hoekafwerking mogelijk maken. De wandtegels zijn overigens verkrijgbaar in een glanzend en een zijdemat oppervlak.

Ideal für Wände

Die Multifunktionalität dieser Serie beweist sich in ihrer Vollständigkeit. Zum Beispiel die glasierten Seiten bei den Wandfliesen, die eine perfekte Eckenverarbeitung ermöglichen. Die Wandfliesen sind im Übrigen mit einer glänzenden und seidenmatten Oberfläche erhältlich.

Idéal pour les murs

La multifonctionnalité de cette série s'exprime dans sa complétude. Citons, par exemple, les côtés émaillés des faïences permettant une jolie finition au niveau des angles. Les carreaux de faïence sont du reste proposés avec une surface brillante ou satinée.

Ideal for walls

The multifunctional nature of this series really has to be seen to be believed. The glazed sides of the wall tiles enable you to make perfectly finished corners. The wall tiles are also available with glossy or satin surfaces.

Accessoires voor wanden

Niet alleen de geeglazuurde zijkanten zijn speciaal. Er zijn veel accessoires die de Global Collection tot een ideale serie maken. De verschillende hoekprofielen en plinten maken bijvoorbeeld elke zij- en hoekafwerking mogelijk. Deze zijn op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd.

Accessoires pour les murs

Les côtés émaillés ne sont pas la seule particularité de la série Global Collection. Bon nombre d'accessoires en font, en effet, la série idéale. Les différents renforts d'angle et plinthes permettent, par exemple, de réaliser toutes les finitions possibles et imaginables au niveau des côtés et des angles. Ceux-ci sont disponibles sur demande, un certain délai de livraison devant toutefois être pris en compte ici.

Formteile für Wände

Nicht nur die glasierten Seiten sind eine Spezialität. Eine ganze Reihe von Formteilen machen die Global Collection zu einer idealen Serie. So ermöglichen die zahlreichen Eckenprofile und Leisten jede gewünschte Seiten- und Eckenverarbeitung. Diese Profile und Leisten sind auf Wunsch lieferbar, dabei sollte die Lieferzeit berücksichtigt werden.

Accessories for walls

The extensive range of accessories make the Global Collection an ideal series. For example, the various corner pieces and skirting elements make it possible to achieve perfect results on edges and corners. These items are subject to availability.

HI* 15 x 2,5 cm / 6 x 1 inch
kwartroond, inwendig geeglazuurd
gorge intérieur émaillé
Rinnleiste innen glasert
cove internal glaze

HU* 15 x 2,5 cm / 6 x 1 inch
kwartroond, uitwendig geeglazuurd
baguette extérieur émaillé
Eckleiste außen glasert
bead external glaze

HI* 20 x 2,5 cm / 8 x 1 inch
kwartroond, inwendig geeglazuurd
gorge intérieur émaillé
Rinnleiste innen glasert
cove internal glaze

HU* 20 x 2,5 cm / 8 x 1 inch
kwartroond, uitwendig geeglazuurd
baguette extérieur émaillé
Eckleiste außen glasert
bead external glaze

II* 2,5 x 2,5 cm / 1 x 1 inch
inwendig hoekje voor HI, inwendig geeglazuurd
angle intérieur pour HI, intérieur émaillé
Innenecke für HI, innen glasert
internal angle for HI, internal glaze


IU* 2,5 x 2,5 cm / 1 x 1 inch
uitwendig hoekje voor HU, uitwendig geeglazuurd
angle extérieur pour HU, extérieur émaillé
Außenecke für HU, außen glasert
external angle for HU, external glaze

II* 4,5 x 2,5 cm / 1,8 x 1 inch
inwendig hoekje voor HI, inwendig geeglazuurd
angle intérieur pour HI, intérieur émaillé
Innenecke für HI, innen glasert
internal angle for HI, internal glaze

UU* 4,5 x 2,5 cm / 1,8 x 1 inch
uitwendig hoekje voor HU, uitwendig geeglazuurd
angle extérieur pour HU, extérieur émaillé
Außenecke für HU, außen glasert
external angle for HU, external glaze



RE* 15 x 15 cm / 6 x 6 inch
afdek
bord arrondi
Abdeck
round edge / bullnose



HE* 15 x 15 cm / 6 x 6 inch
hoekafdek
2 bords arrondis
Eckenabdeck
2 rounded edges / double bullnose

* Deze accessoires zijn op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd.
Ces accessoires sont disponibles sur demande, compte tenu du délai de livraison.
Diese Formteile sind auf Anfrage, unter Berücksichtigung der Lieferzeit, lieferbar.
These accessories are available on request. Please take delivery time into consideration.



Zelfbediening

Soep



Zeitbediening

Thee

Zelfbediening

Gedrukt voor de personeel
van de filiaal. De medewerker
heeft water beschikbaar.
De thee is voorbereid
en kan worden gedronken.

Heet water





Ideal voor vloeren

De dubbelhardgebakken Global Collection vloertegels zijn uitermate duurzaam. Ze zijn niet alleen slijtvast en vorstbestand, maar ook stappvast. Ze laten zich zeer goed onderhouden. Ideal voor binnen, buiten en in natte ruimten. Particulier of openbaar. Verkrijgbaar in een brede reeks van effen en gespikkeld kleuren. De drie formaten zijn modular: 10 x 10, 15 x 15 en 30 x 30 cm. De serie voorziet in een speciale antislipvariant in verschillende antislipklassen. De veelzijdigheid in kleur en formaat maakt vele patronen mogelijk: van trendy tot tijdloos. De vloertegels laten zich perfect strokend verwerken met de Global Collection wandtegels.

Idéal pour les sols

Les carreaux de sol de la Global Collection affichent une grande durabilité. Ils résistent à l'usure et au gel, mais sont également antidérapants. Ils s'entretiennent très facilement. C'est la solution idéale en intérieur comme en extérieur et dans les espaces humides, que ce soit dans le secteur privé ou public. Ces carreaux sont disponibles dans une grande variété de couleurs unies ou mouchetées. Les trois formats sont modulaires : 10 x 10, 15 x 15 et 30 x 30 cm. La série inclut également une variante antidérapante spéciale, proposée dans plusieurs qualités antidérapantes. La diversité des couleurs et des formats se traduit par une multitude de motifs, dans un style tendance ou indémodable. Les carreaux de sol peuvent être posés en bandes avec les faïences de la Global Collection.

Ideal für Böden

Die Bodenfliesen von Global Collection sind ausgesprochen langlebig. Sie sind nicht nur strapazierfähig und frostsicher, sondern auch trittsicher. Und sie lassen sich sehr leicht pflegen. Ideal für Innen- und Außenbereiche sowie in Nassräumen. Für private und öffentliche Räume. In einer großen Auswahl an Uni- und gesprenkelten Farben erhältlich. Die drei Formate sind modular: 10 x 10, 15 x 15 und 30 x 30 cm. Die Serie bietet eine spezielle Trittsicherheitsvariante in verschiedenen Qualitäten. Die Vielseitigkeit bei Farbe und Größe ermöglicht eine Vielzahl an Verlegemustern: von trendy bis zeitlos. Die Bodenfliesen lassen sich perfekt und harmonisch mit den Wandfliesen von Global Collection verarbeiten.

Ideal for floors

The Global Collection floor tiles are extremely hard-wearing, frost proof, slip-resistant, and they are very easy to clean. All of these characteristics make them ideal for indoor or outdoor use, and for wet areas. This means they are ideal for both private customers and for public areas. Global Collection floor tiles are available in an extensive range of even and speckled colours. There are three modular sizes: 10 x 10, 15 x 15 and 30 x 30 cm. The series also has a non-slip variant available in various non-slip classes. The huge variety of colours and sizes will allow you to create contemporary, timeless patterns. The floor tiles can also be merged seamlessly with the Global Collection wall tile collection.



Multifunctionele vloeraccessoires

De Global Collection voorziet niet alleen in een veelheid van kleuren en modulaire formaten, vooral de compleetheid van de accessoires maakt deze serie multifunctioneel inzetbaar. De vloertegelaccessoires voorzien in in- en uitwendige hoeken, plinten, holplinten en douchebakplinten. Maar ook traptegels en speciale blindengeleide-tegels.

Accessoires de sol multifonctionnels

La Global Collection ne se décline pas uniquement dans une variété de couleurs et formats modulaires, c'est la complétude de ses accessoires qui en font une série multifonctionnelle à usages divers. Les accessoires pour carreaux de sol incluent des angles intérieurs et extérieurs, des plinthes, des plinthes à gorge fine et des pièces courantes, mais aussi des nez de marches et des carreaux de guidage.

Multifunktionelle Bodenformteile

Die Global Collection bietet nicht nur eine große Auswahl an Farben und modularen Formaten; vor allem wegen der Vollständigkeit der Formteile ist dieser Serie multifunktionell einzusetzen. Mit den Bodenformteilen lassen sich Innen- und Außencken, Stehsöckel, Hohlkehlsöckel und Gefälleformstücke realisieren. Aber auch Treppenfliesen und spezielle Blindenleitfliesen gehören zum Angebot.

Multifunctional floor accessories

The Global Collection not only provides a multitude of colours and modular sizes. Most of all, it's the completeness of the accessories that makes this series so multifunctional. The floor tile accessories include internal and external angles, skirtings, coved skirtings and sloping shower edge tiles. The range also includes stair-treads and special blind guidance tiles.

Ruime keuze in antislip

In de Global Collection neemt de ongeglazuurde Globalgrip® een eigen plek in. Deze vloertegels hebben een verhoogde antislipwaarde. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende oppervlakken, met een voor elke ruimte geëigend antislipprofiel. Het subtile profiel van de Globalgrip AS combineert loopveiligheid met tactiliteit. Blootsvoets voelt de tegel prettig aan. Daarom is hij zeer gewild in de woning- en utiliteitsbouw. Het noppensprofiel van Globalgrip TS, WS en XS zorgt voor een oplopende stroefheid. Dat maakt deze variant perfect voor industrieel gebruik. Globalgrip is standaard voorzien van een microseal, dat zorgt voor een goede reiniging. De formaten, kleuren, accessoires en modulariteit van de Globalgrip sluiten naadloos aan op de Global Collection wand- en vloertegels.

Grand choix de carreaux antidérapants

Dans la série Global Collection, les carreaux antidérapants Globalgrip® occupent une position à part entière. Ces carreaux de sol se caractérisent par une qualité antidérapante supérieure. Ils sont disponibles dans un grand choix de surfaces, avec un profil antidérapant approprié pour chaque type de pièce. Le profil subtil de Globalgrip AS allie antidérapance et tactilité. Il n'y a rien de plus agréable que de marcher à pieds nus sur ces carreaux. C'est pour cette raison qu'ils jouissent d'une grande popularité dans le secteur des habitations et dans les bâtiments non résidentiels. Le profil antidérapant de Globalgrip TS, WS et XS se traduit par une rugosité croissante. Cette variante est donc la solution idéale pour le secteur industriel. Globalgrip est doté de manière standard d'une micro-couche de protection garantissant un bon nettoyage. Les formats, les couleurs, les accessoires et la modularité de la série Globalgrip s'harmonisent parfaitement avec les faïences et carreaux de sol de la Global Collection.

Reiche Auswahl an Trittsicherheitsfliesen

In der Global Collection nimmt die unglasierte Globalgrip® einen ganz eigenen Stellenplatz ein. Diese Bodenfliesen haben einen besonderen Trittsicherheitswert. Sie sind in verschiedenen Oberflächen, mit einem für jeden Raum passenden Trittsicherheitsprofil erhältlich. Das subtile Profil der Globalgrip AS kombiniert Laufsicherheit mit Taktilität. Auch barfuß fühlt sich diese Fliese angenehm an. Daher ist sie gerade im Wohnungs- und Nutzbau sehr beliebt. Das Noppensprofil von Globalgrip TS, WS und XS sorgt für eine zunehmende Griffigkeit. Dadurch eignet sich diese Variante ausgesprochen gut für den industriellen Einsatz. Globalgrip hat standardmäßig eine Microseal-Beschichtung, wodurch sie sich leicht reinigen lässt. Die Größen, Farben, Formteile und Modularität der Globalgrip passen hervorragend zu den Wand- und Bodenfliesen der Global Collection.

An extensive choice of non-slip tiles

The unglazed Globalgrip® tiles occupy a special place in the Global Collection. These floor tiles have extra non-slip properties and are available in various surface finishes, with a non-slip profile for every application. The subtle profile of the Globalgrip AS combines walking safety with tactility. The lug profile of Globalgrip TS, WS and XS provides increased roughness, making this variant perfect for industrial use. Globalgrip features a microseal as standard, which makes the tiles very easy to clean. The sizes, colours, accessories and modularity of Globalgrip, mesh seamlessly with the Global Collection wall and floor tiles.







Speciale douche-oplossing

De Globalgrip Douche is een douchebakaccessoire met antislipprofiel (AS) en geïntegreerd afschot (1:10). Maatvoering en profiel sluiten naadloos aan bij de Globalgrip AS en andere tegels uit de Global Collection. Deze Globalgrip Douche zorgt voor een perfecte, maar geleidelijke waterkering in douches en sanitaire ruimten. Niet voor niets wordt de Globalgrip veelvuldig toegepast in gehandicapten-, senioren- en levensloopbestendige woningen en in de gezondheidszorg. Globalgrip voldoet aan de eisen (zoals Woonkeur) die gesteld worden aan de projectmatige bouw.

Solution spéciale pour les douches

La Globalgrip Douche est un accessoire pour sol de douche avec un profil antidérapant (AS) et une pente incorporée (1 : 10). Les dimensions et le profil peuvent être combinés sans aucun problème avec le carreau Globalgrip AS et les autres carreaux de la Global Collection.

L'accessoire Globalgrip Douche garantit une retenue parfaite mais progressive de l'eau dans les douches et sanitaires. Ce n'est pas pour rien que la série Globalgrip est énormément utilisée dans les habitations pour personnes handicapées et pour personnes âgées, dans les habitations adaptées à tout âge et dans le secteur de la santé. Globalgrip répond aux exigences (par exemple, le certificat Woonkeur) en vigueur dans le secteur des projets de construction.

Spezielle Duschlösungen

Die Globalgrip Dusche ist ein Duschwannenformteil mit Trittsicherheitsprofil (AS) und integriertem Gefälle (1:10). Maße und Profil harmonieren mit der Globalgrip AS und weiteren Fliesen aus der Global Collection. Diese Globalgrip Dusche ergibt eine perfekte, aber gleichmäßige Wassersperre in Duschen und Sanitärräumen. Nicht umsonst wird die Globalgrip sehr häufig in Behinderten-, Senioren- und sogenannten "lebenslaufbeständigen" Wohnungen sowie im Gesundheitswesen verwendet. Globalgrip erfüllt die Anforderungen (wie von Woonkeur), die an den Projektbau gestellt werden.

Special shower solution

The Globalgrip Shower is a shower floor accessory with slip-resistant profile (AS) and integrated slope (1:10) that seamlessly matches the Globalgrip AS and the Global Collection series in terms of size and surface texture. The Globalgrip Shower provides a perfect, gradually sloping water barrier for showers and sanitary areas. So it will come as no surprise to learn that Globalgrip is used extensively in sheltered accommodation, homes for the elderly and health care facilities. Globalgrip satisfies the statutory requirements (like Woonkeur) set for large-scale building projects.

Plintafwerking / finition pour plinthe / Sockelleistenverarbeitung / skirting finish



P 10 x 10 cm / 4 x 4 inch
P* 10 x 15 cm / 4 x 6 inch
 holplint
 plinthe à gorge
 Hohlkehlsockel
 coved skirting / cove base



DP 7,5 x 15 cm / 3 x 6 inch
 dunne holplint (5,5 mm)
 plinthe à gorge fine (5,5 mm)
 dünner Hohlkehlsockel (5,5 mm)
 thin coved skirting (5,5 mm) /
 thin cove base (0.22 inch)



BN 30 x 7 cm / 12 x 2.8 inch
 plint
 plinthe droite
 Stehsobel
 skirting / bullnose



SP* 15,5 x 15 cm / 6 x 6 inch
 holplint
 plinthe à gorge
 Hohlkehlsockel
 coved skirting / cove base



LP* 15,5 x 6,2 cm / 6 x 2 inch
 uitwendige hoek links voor SP
 angle extérieur gauche pour SP
 Außencke links für SP
 outcorner left for SP



RP* 15,5 x 6,2 cm / 6 x 2 inch
 uitwendige hoek rechts voor SP
 angle extérieur droit pour SP
 Außencke rechts für SP
 outcorner right for SP

Hoekafwerking / finition pour angle / Eckenverarbeitung / corner finish



I 10 x 3,5 cm / 4 x 1.4 inch
 inwendig hoekje voor P
 angle intérieur pour P
 Innenecke für P
 internal angle for P



U 10 x 2,5 cm / 4 x 1 inch
 uitwendig hoekje voor P
 angle extérieur pour P
 Außencke für P
 external angle for P



DI 7,5 x 2 cm / 3 x 0.8 inch
 inwendig hoekje voor DP
 angle intérieur pour DP
 Innenecke für DP
 internal angle for DP /
 thin internal angle for DP




DU 7,5 x 2 cm / 3 x 0.8 inch
 uitwendig hoekje voor DP
 angle extérieur pour DP
 Außencke für DP
 external angle for DP /
 thin external angle for DP

Blindengeleidetegel
carreau de guidage
Blindenleitfliese
blind guidance tile



BG 30 x 30 cm / 12 x 12 inch

Traptegel (afgeronde voorzijde)
nez de marche (bord arrondi)
Treppenfliese (abgerundete Kante)
stair-tread (rounded edge)



TG** 30 x 30 cm / 12 x 12 inch

Traptegel (rechte voorzijde)
nez de marche (bord droit)
Treppenfliese (eckige Kante)
stair-tread (straight edge)



TR** 30 x 30 cm / 12 x 12 inch

Antislip / antidérapant / trittsicher / non-slip



AS 10 x 10 cm / 4 x 4 inch
R11/B
15 x 15 cm / 6 x 6 inch
R11/C (25°)
30 x 30 cm / 12 x 12 inch
R11/B



TS 15 x 15 cm / 6 x 6 inch
R11/C



WS 15 x 15 cm / 6 x 6 inch
R12/V4/C



XS 15 x 15 cm / 6 x 6 inch
R13/V10



VD 15 x 15 cm / 6 x 6 inch
R11/C (25°)
douchebakplint
pièce courante
Gefälleformstück
sloping shower edge tile



HD 15 x 15 cm / 6 x 6 inch
R11/C (25°)
douchebakhoekplint
angle rentrant
Eckformstück
sloping shower corner piece



Voor standaard beschikbare formaten en kleuren zie de matrix verderop in deze brochure of raadpleeg onze website www.mosa.nl.
Pour les formats et couleurs standard disponibles, regardez la matrice plus loin dans cette brochure ou consultez notre site web www.mosa.nl.
Wenn Sie Informationen zu den Größen und Farben aus unserem Standardangebot wünschen, finden Sie diese in der Matrix weiter hinten in dieser Broschüre oder auf unserer Webseite www.mosa.nl.

For standard sizes and colours available, see the matrix furtheron in this brochure or consult our website www.mosa.nl.

- * Deze accessoires zijn op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd.
Ces accessoires sont disponibles sur demande, compte tenu du délai de livraison.
Diese Formteile sind auf Anfrage, unter Berücksichtigung der Lieferzeit, lieferbar.
These accessories are available on request. Please take delivery time into consideration.

** Zolang de voorraad strekt, wordt traprede T (afgeronde voorzijde) uitgeleverd, vervolgens traprede TR (rechte voorzijde).
Aussi longtemps que le stock le permet, le nez de marche T (bord arrondi) est livré, ensuite le nez de marche TR (bord droit).
So lange der Vorrat reicht, wird die Treppenfliese T (abgerundete Kante) ausgeliefert, danach die Treppenfliese TR (eckige Kante).
T (rounded edge) stair-treads are discontinued, but will remain available as long as stock lasts. TR (straight edge) stair-treads will replace T stair-treads gradually.



Wandtegels / carreaux de faïence / Wandfliesen / wall tiles

	cm	inch	16610	16660	16690	16740	16790	16840	16920	16930	16940	16950	16980
	glanzend uni brillant uni glänzend Uni plain gloss												
	15 x 15	6 x 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	15 x 30	6 x 12	●	●	●	●	●	●					
	cm	inch	16900	16620	16630	16640	16650	16670	16680	16700	16710	16720	16730
	zijdemat uni satiné uni seidenmatt Uni plain satin								●				
	10 x 20	4 x 8	●										
	15 x 15	6 x 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	15 x 30	6 x 12	●		●				●				
	cm	inch	15010	15020	15030	15040	15050	15060	15070	15080	15090	15100	15110
	zijdemat gespikkeld satiné moucheté seidenmatt gesprenkelt speckled satin												
	15 x 15	6 x 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	15 x 4,5	6 x 1.8				●	●	●					

Voor kleuromschrijvingen en NCS kleurcodes zie de matrix verderop in deze brochure of raadpleeg onze website www.mosa.nl.

Pour les descriptions de couleur et les codes de couleur NCS, regardez la matrice plus loin dans cette brochure ou consultez notre site web www.mosa.nl.

Wenn Sie Informationen zu Farben und zu NCS-Farbcodierungen wünschen, finden Sie diese in der Matrix weiter hinten in dieser Broschüre oder auf unserer Webseite www.mosa.nl.


For colour descriptions and NCS colour system, see the matrix furtheron in this brochure or consult our website www.mosa.nl.

De accessoires HI, HU, II, IU, UI, UU, RE en HE zijn op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd.

Les accessoires HI, HU, II, IU, UI, UU, RE et HE sont disponibles sur demande, compte tenu du délai de livraison.

Die Formteile HI, HU, II, IU, UI, UU, RE und HE sind auf Anfrage, unter Berücksichtigung der Lieferzeit, lieferbar.

The accessories HI, HU, II, IU, UI, UU, RE and HE are available on request. Please take delivery time into consideration.

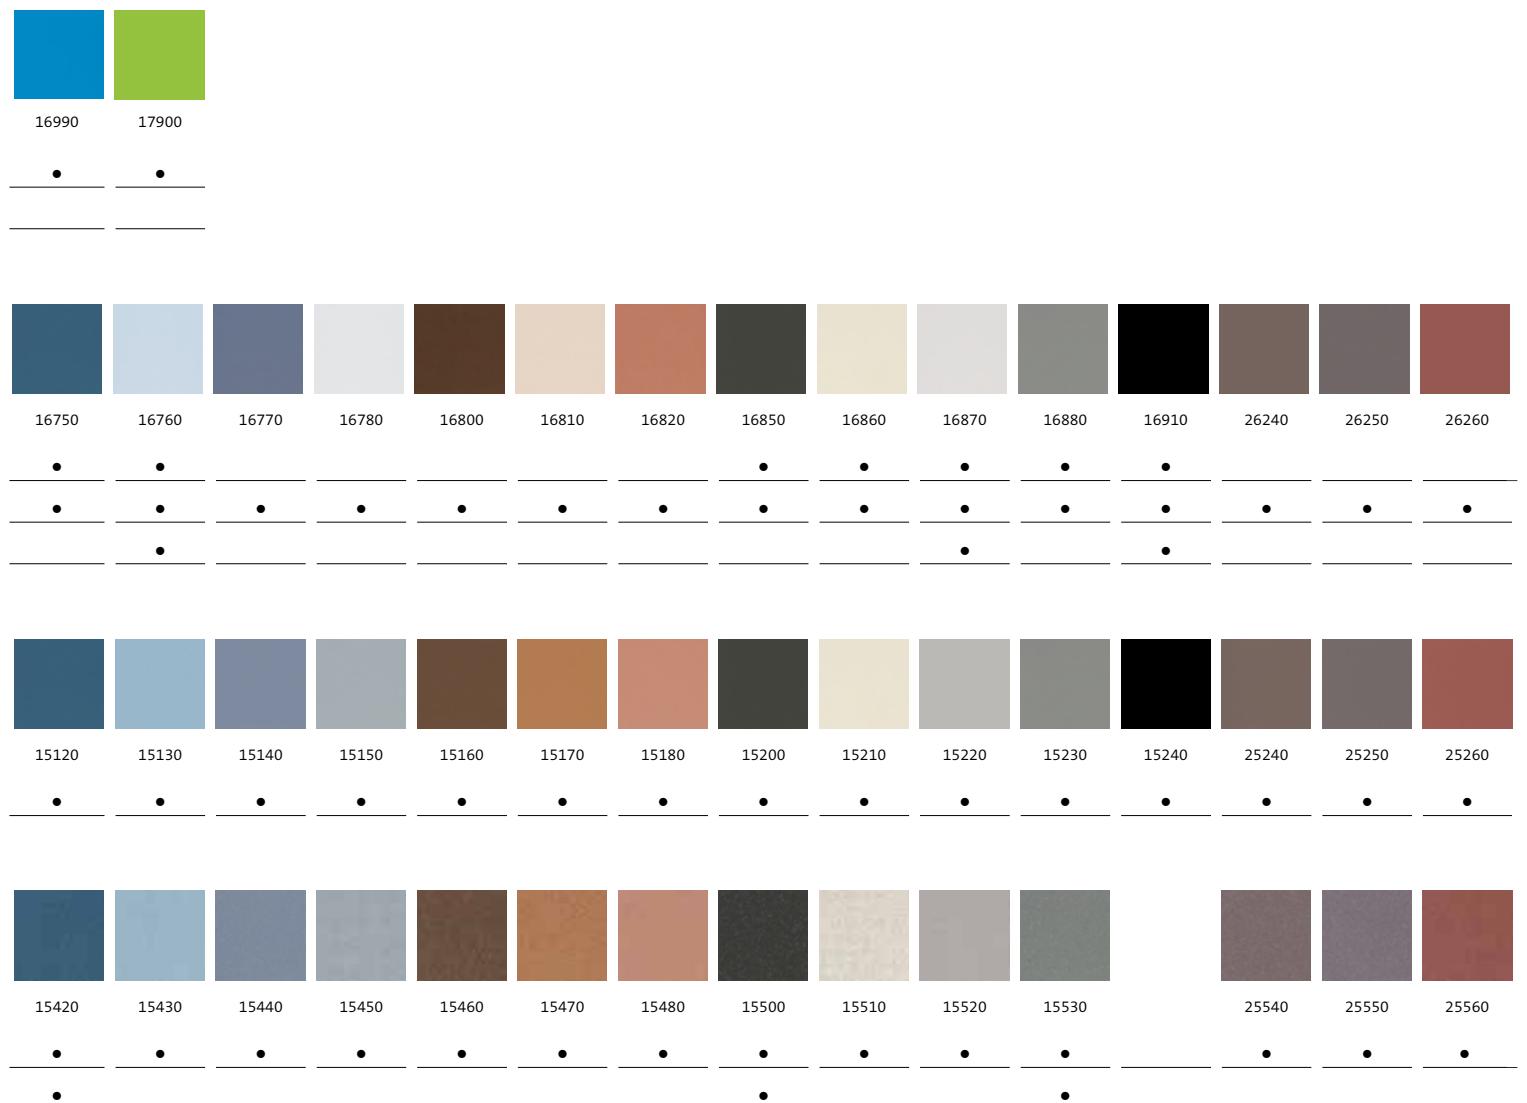

Vloertegels / carreaux de sol / Bodenfliesen / floor tiles

		cm	inch		75420	75430	75440	75450	75460	75470	75480	75490	75500	75510
	fijn gespikkeld petits grains Feinkorn small speckled													
	Global Collection V	15 x 15	6 x 6		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		30 x 30	12 x 12		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Globalgrip AS	15 x 15	6 x 6			●	●			●	●			●
	Globalgrip TS	15 x 15	6 x 6											
	Globalgrip WS	15 x 15	6 x 6											
	Globalgrip XS	15 x 15	6 x 6											
	Global Collection DP	7,5 x 15	3 x 6		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Global Collection DI	7,5 x 2	3 x 0.8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Global Collection DU	7,5 x 2	3 x 0.8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Global Collection BN	30 x 7	12 x 2.8		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Global Collection T*	30 x 30	12 x 12				●			●	●	●	●	●
	Global Collection TR*	30 x 30	12 x 12		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	uni uni Uni plain													
	Global Collection V	10 x 10	4 x 4							●				
		15 x 15	6 x 6		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		30 x 30	12 x 12		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Globalgrip AS	10 x 10	4 x 4							●				
	Global Collection P	10 x 10	4 x 4								●			
	Global Collection I	10 x 3,5	4 x 1.4								●			
	Global Collection U	10 x 2,5	4 x 1								●			
	Global Collection DP	7,5 x 15	3 x 6		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Global Collection DI	7,5 x 2	3 x 0.8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Global Collection DU	7,5 x 2	3 x 0.8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Globalgrip VD	15 x 15	6 x 6			●	●		●	●	●			●
	Globalgrip HD	15 x 15	6 x 6			●	●		●	●			●	●
	Global Collection BG	30 x 30	12 x 12											
	groot gespikkeld gros grains Großkorn large speckled													
	Global Collection V	30 x 30	12 x 12		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Globalgrip AS	30 x 30	12 x 12				●			●				
	Global Collection BN	30 x 7	12 x 2.8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Global Collection T*	30 x 30	12 x 12			●							●	
	Global Collection TR*	30 x 30	12 x 12		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Voor kleuromschrijvingen en NCS kleurcodes zie de matrix verderop in deze brochure of raadpleeg onze website www.mosa.nl.

Pour les descriptions de couleur et les codes de couleur NCS, regardez la matrice plus loin dans cette brochure ou consultez notre site web www.mosa.nl.

Wenn Sie Informationen zu Farben und zu NCS-Farbkodeierung wünschen, finden Sie diese in der Matrix weiter hinten in dieser Broschüre oder auf unserer Webseite www.mosa.nl.

For colour descriptions and NCS colour system, see the matrix furtheron in this brochure or consult our website www.mosa.nl.

De accessoires P 10 x 15 cm, SP, LP en RP zijn op aanvraag leverbaar, rekening houdend met leverstijd.

Les accessoires P 10 x 15 cm, SP, LP et RP sont disponibles sur demande, compte tenu du délai de livraison.

Die Formteile P 10 x 15 cm, SP, LP und RP sind auf Anfrage, unter Berücksichtigung der Lieferzeit, lieferbar.

The accessories P 10 x 15 cm / 4 x 6 inch, SP, LP and RP are available on request. Please take delivery time into consideration.

○ bijbehorende plint 75720BN - 76960BN
plinthe droite correspondante 75720BN - 76960BN
dazu gehörende Stehsockel 75720BN - 76960BN
matching skirting 75720BN - 76960BN

75520	75530	75540	75550	75560	75570	75580	75600	75610	75620	75630	76410	76640	76650	76660
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•													
								•		•				
								•		•				
								•		•				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
•						•								
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
75120	75130	75140	75150	75160	75170	75180	75200	75210	75220	75230	76010	76240	76250	76260
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
								•		•				
								•		•				
								•		•				
								•		•				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
75820	75830	75840	75850	75860	75870	75880	75900	75910	75920	75930	76710	76940	76950	76960
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Zolang de voorraad strekt, wordt trapstrede T (afgeronde voorzijde) uitgeleverd, vervolgens trapstrede TR (rechte voorzijde).
Aussi longtemps que le stock le permet, le nez de marche T (bord arrondi) est livré, ensuite le nez de marche TR (bord droit).
So lange der Vorrat reicht, wird die Treppenfliese T (abgerundete Kante) ausgeliefert, danach die Treppenfliese TR (eckige Kante).
T (rounded edge) stair-treads are discontinued, but will remain available as long as stock lasts. TR (straight edge) stair-treads will replace T stair-treads gradually.

Wandtegels / carreaux de faïence / Wandfliesen / wall tiles

no. zijdemat uni satiné uni seidematt Uni plain satin	15x15 cm 6x6 inch	no. zijdemat gespikkeld satiné moucheté seidenmatt gesprenkelt speckled satin	15x15 cm 6x6 inch	15x45 cm 6x18 inch	NCS indicatief indikativ indicative	no. glanzend uni brillant uni glänzend Uni plain gloss	10x20 cm 4x8 inch	15x15 cm 6x6 inch	15x30 cm 6x12 inch	NCS indicatief indikativ indicative	kleur couleur Farbe colour
15010	• 15310	•			S 0500-N					wit / blanc / weiß / white	
15020	• 15320	•			S 2005-Y20R	16620	•			parelwit / blanc de perle / perlweiß / pearl white	
15030	• 15330	•			S 3005-Y20R	16630	•	•		grijsbeige / gris-beige / graubeige / grey beige	
15040	• 15340	•	•		S 3010-Y40R	16640	•			aardebruin / brune terre / erdbraun / earth brown	
15050	• 15350	•			S 5005-Y50R	16650	•			agaatgrijs / gris d'agate / achatgrau / agate grey	
15060	• 15360	•	•		S 2030-Y20R	16670	•			napelsgel / jaune de Naples / Neapelgelb / Naples yellow	
15070	• 15370	•			S 2020-Y20R	16680	•	•		zandgeel / jaune de sable / sandgelb / sand yellow	
15080	• 15380	•			S 3020-G20Y	16700	•			olijfgroen / vert olive / olivgrün / olive green	
15090	• 15390	•			S 3010-G50Y	16710	•			pastelgroen / vert pastel / pastellgrün / pastel green	
15100	• 15400	•			S 6020-B30G	16720	•			turkoois / turquoise / türkis / turquoise	
15110	• 15410	•			S 3010-G	16730	•			mintgroen / vert de menthe / minzgrün / mint green	
15120	• 15420	•	•		S 6020-R90B	16750	•	•		pruisischblauw / bleu de Prusse / Preußischblau / Prussian blue	
15130	• 15430	•			S 2020-R90B	16760	•	•	•	sèvresblauw / bleu de Sèvres / Sèvresblau / Sèvres blue	
15140	• 15440	•			S 5010-R70B	16770	•			koningsblauw / bleu royal / königsblau / king's blue	
15150	• 15450	•			S 4005-R80B	16780	•			duivenblauw / bleu pigeon / taubenblau / dove blue	
15160	• 15460	•			S 7010-Y70R	16800	•			indischbruin / brun Indien / Indischbraun / Indian brown	
15170	• 15470	•			S 4030-Y50R	16810	•			koperbruin / brun cuivre / kupferbraun / copper brown	
15180	• 15480	•			S 4020-Y70R	16820	•			engelsrood / rouge anglais / Englischrot / light oxide red	
15200	• 15500	•	•		S 8000-N	16850	•			ivoorzwart / noir d'ivoire / elfenbeinschwarz / ivory black	
15210	• 15510	•			S 1005-Y10R	16860	•	•		ecruwit / blanc écru / weiß ungebleicht / white unbleached	
15220	• 15520	•			S 3000-N	16870	•	•	•	grijs / gris / grau / grey	
15230	• 15530	•	•		S 5500-N	16880	•	•		muisgrijs / gris de souris / mausgrau / mouse grey	
15240	•				S 9000-N	16910	•	•	•	accent zwart / noir accent / Akzent schwarz / accent black	
					16610		•		•	roomwit / crème-blanc / rahm-weiß / cream-white	
					16660		•	•	•	ivoorwit / blanc d'ivoire / elfenbeinweiß / ivory white	
					16690		•			parelgroen / vert de perle / perlgrün / pearl green	
					16740		•	•		parelblauw / bleu de perle / perlblau / pearl blue	
					16790		•			ivoor / ivoire / elfenbein / ivory	
					16840		•	•		koel wit / blanc frais / kühl weiß / cool white	
					16900		•		•	accent wit / blanc accent / Akzent weiß / accent white	
					16920		•			accent geel / jaune accent / Akzent gelb / accent yellow	
					16930		•			accent groen / vert accent / Akzent grün / accent green	
					16940		•			accent blauw / bleu accent / Akzent blau / accent blue	
					16950		•			accent rood / rouge accent / Akzent rot / accent red	
					16980		•			S 0585-Y60R GL	
					16990		•			hollandsoranje / Dutch orange / Dutch orange / Dutch orange	
					17900		•			S 1560-R90B GL	
							•			hollandsblauw / Dutch blue / Dutch blue / Dutch blue	
										S 0560-G40Y GL	
25240	• 25540	•			S 7005-Y20R	26240	•			Macaw Green / Macaw Green / Macaw Green / Macaw Green	
25250	• 25550	•			S 6500-N	26250	•			warm grijs / gris chaleureux / warm grau / warm grey	
25260	• 25560	•			S 5030-Y70R	26260	•			antraciet / anthracite / anthrazit / anthracite	
										siennarood / rouge de Sienna / Siennarot / Sienna red	

Vloertegels / carreaux de sol / Bodenfliesen / floor tiles

no. uni uni Uni plain	10 x 10 cm 4 x 4 inch	15 x 15 cm 6 x 6 inch	30 x 30 cm 12 x 12 inch	no. fijn gespikkeld petits grains Feinkorn small speckled	15 x 15 cm 6 x 6 inch	30 x 30 cm 12 x 12 inch	no. grob gespikkeld gros grains Großkorn large speckled	30 x 30 cm 12 x 12 inch	NCS indicatief indicatif indikativ indicative	kleur couleur Farbe colour
75020				75420			75720		S 2005-Y20R	parelwit / blanc de perle / perlweiß / pearl white
75030				75430			75730		S 3005-Y20R	grijsbeige / gris-beige / graubeige / grey beige
75040				75440			75740		S 3010-Y40R	aardebruin / brune terre / erdbraun / earth brown
75050				75450			75750		S 5005-Y50R	agaatgrijs / gris d'agate / achatgrau / agate grey
75060				75460			75760		S 2030-Y20R	napelsgeel / jaune de Naples / Neapelgelb / Naples yellow
75070	•			75470			75770		S 2020-Y20R	zandgeel / jaune de sable / sandgelb / sand yellow
75080				75480			75780		S 3020-G20Y	olijfgroen / vert olive / olivgrün / olive green
75090				75490			75790		S 3010-G50Y	pastelgroen / vert pastel / pastellgrün / pastel green
75100				75500			75800		S 6020-B30G	turkoois / turquoise / türkis / turquoise
75110				75510			75810		S 3010-G	mintgroen / vert de menthe / minzgrün / mint green
75120				75520			75820		S 6020-R90B	pruisischblauw / bleu de Prusse / Preußischblau / Prussian blue
75130				75530			75830		S 2020-R90B	sèvresblauw / bleu de Sèvres / Sèvresblau / Sèvres blue
75140				75540			75840		S 5010-R70B	koningsblauw / bleu royal / königsblau / king's blue
75150				75550			75850		S 4005-R80B	duivenblauw / bleu pigeon / taubenblau / dove blue
75160				75560			75860		S 7010-Y70R	indischbruin / brun Indien / Indischbraun / Indian brown
75170				75570			75870		S 4030-Y50R	koperbruin / brun cuivre / kupferbraun / copper brown
75180				75580			75880		S 4020-Y70R	engelsrood / rouge anglais / Englischrot / light oxide red
75200	•			75600			75900		S 8000-N	ivoorzwart / noir d'ivoire / efenbeinschwarz / ivory black
75210				75610			75910		S 1005-Y10R	ecruwit / blanc écrù / weiß ungebleicht / white unbleached
75220				75620			75920		S 3000-N	grijs / gris / grau / grey
75230	•			75630			75930		S 5500-N	muismarijs / gris de souris / mausgrau / mouse grey
76010				76410			76710		S 0500-N	porseleinwit / blanc porcelaine / porzellanweiß / porcelain white
76240				76640			76940		S 7005-Y20R	warm grijs / gris chaleureux / warm grau / warm grey
76250				76650			76950		S 6500-N	antraciet / anthracite / anthrazit / anthracite
76260				76660			76960		S 5030-Y70R	siennarood / rouge de Sienna / Siennarot / Sienna red

Prijzen / prix / Preise / prices

Bij elke productgroep wordt de prijsgroep vermeld. De prijsgroep begint met "U" (= prijs per m²) of "D" (= prijs per stuk).
De bijbehorende prijzen staan in de prijzentabel in de Mosa documentatie.

Pour chaque groupe de produits, le groupe de prix est mentionné. Le groupe de prix commence par "U" (= prix par m²) ou "D" (= prix par pièce).
Les prix correspondants se trouvent dans la documentation Mosa.

Bei jeder Produktgruppe steht die Preisgruppe. Die Preisgruppe fängt an mit "U" (= Preis pro m²) oder "D" (= Preis pro Stück).
In der Preisübersicht der Mosa Dokumentation sind die entsprechenden Preise aufgeführt.

Each product group is followed by its price group. The price group starts with "U" (= price per m²) or "D" (= price per piece).
Prices according to the price groups are in the Mosa documentation.

Wandtegels / carreaux de faïence / Wandfliesen / wall tiles

Global Collection

16680 - 16910	10 x 20 cm / 4 x 8 inch	U 317
15240	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 314
15010 - 16900	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 272
16950S	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	D 52
16910 - 17900	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 314
25240 - 26260	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 272
16610 - 16900	15 x 30 cm / 6 x 12 inch	U 301
16910	15 x 30 cm / 6 x 12 inch	U 321
15340 - 15530	15 x 4,5 cm / 6 x 1.8 inch	D 16

Accessoires / accessoires / Formteile / accessories

15010HI - 26260HI	15 x 2,5 cm / 6 x 1 inch	D 48
15010HU - 26260HU	15 x 2,5 cm / 6 x 1 inch	D 48
15010HI - 26260HI	20 x 2,5 cm / 8 x 1 inch	D 48
15010HU - 26260HU	20 x 2,5 cm / 8 x 1 inch	D 48
15010II - 26260II	2,5 x 2,5 cm / 1 x 1 inch	D 107
15010IU - 26260IU	2,5 x 2,5 cm / 1 x 1 inch	D 107
15010UI - 26260UI	4,5 x 2,5 cm / 1,8 x 1 inch	D 107
15010UU - 26260UU	4,5 x 2,5 cm / 1,8 x 1 inch	D 107
15010RE - 26260RE	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	D 32
15010HE - 26260HE	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	D 60

Vloertegels / carreaux de sol / Bodenfliesen / floor tiles

Global Collection

75070V - 75230V	10 x 10 cm / 4 x 4 inch	U 429
76010V	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 465
75020V - 75230V / 76240V - 76260V	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 421
76410V	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 398
75420V - 75630V / 76640V - 76660V	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 366
76010V	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	U 470
75020V - 75230V / 76240V - 76260V	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	U 436
76410V	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	U 319
75420V - 75630V / 76640V - 76660V	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	U 299
76710V	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	U 408
75720V - 75930V / 76940V - 76960V	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	U 375

Accessoires / accessoires / Formteile / accessories

75070P - 75230P	10 x 10 cm / 4 x 4 inch	D 32
75070I - 75230I	10 x 3,5 cm / 4 x 1,4 inch	D 65
75070U - 75230U	10 x 2,5 cm / 4 x 1 inch	D 65
75020DP - 76660DP	7,5 x 15 cm / 3 x 6 inch	D 38
75020DI - 76660DI	7,5 x 2 cm / 3 x 0,8 inch	D 60
75020DU - 76660DU	7,5 x 2 cm / 3 x 0,8 inch	D 60
75020SP - 76660SP	15,5 x 15 cm / 6 x 6 inch	D 50
75020LP - 76660LP	15,5 x 6,2 cm / 6 x 2 inch	D 66
75020RP - 76660RP	15,5 x 6,2 cm / 6 x 2 inch	D 66
75030VD - 75230VD	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	D 92
75030HD - 75230HD	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	D 163
75200BG - 75210BG	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	D 207
75720BN - 76960BN	30 x 7 cm / 12 x 2,8 inch	D 39
75440T - 75860T	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	D 148
75420TR - 76960TR	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	D 148

Verpakking / conditionnement / Verpackung / packaging

no.	mm	inch	st-pcs/ m ²	st-pcs/ m ¹	st-pcs/ doos-bte- Krt-box	doos-bte- Krt-box/ pallet	st-pcs/ pallet	m ² / pallet	kg/ m ²	kg/ pallet
Global Collection wandtegels / carreaux de faïence / Wandfliesen / wall tiles										
16680 - 16910	97 x 197 x 6,3	4 x 8 x 0,25	50	-	25 = 0,50 m ²	182	4.550	91,0	10,6	990
15010 - 26260	147 x 147 x 5,4	6 x 6 x 0,21	44	-	44 = 1,00 m ²	115	5.060	115,0	9,2	1.077
16610 - 16910	147 x 297 x 7	6 x 12 x 0,28	22	-	21 = 0,955 m ²	80	1.680	76,4	11,6	910
15340 - 15530	147 x 45 x 5,4	6 x 1,8 x 0,21	-	6,67	25 = 3,75 m ¹	-	-	-	-	-
Accessoires wandtegels / accessoires carreaux de faïence / Formteile Wandfliesen / accessories wall tiles										
15010HI - 26260HI	147 x 25 x 5,4	6 x 1 x 0,21	-	6,67	25 = 3,75 m ¹	-	-	-	-	-
15010HU - 26260HU	147 x 25 x 5,4	6 x 1 x 0,21	-	6,67	25 = 3,75 m ¹	-	-	-	-	-
15010HI - 26260HI	197 x 25 x 5,4	8 x 1 x 0,21	-	5,00	25 = 5,00 m ¹	-	-	-	-	-
15010HU - 26260HU	197 x 25 x 5,4	8 x 1 x 0,21	-	5,00	25 = 5,00 m ¹	-	-	-	-	-
15010II - 26260II	25 x 25 x 5,4	1 x 1 x 0,21	-	-	10	-	-	-	-	-
15010IU - 26260IU	25 x 25 x 5,4	1 x 1 x 0,21	-	-	10	-	-	-	-	-
15010UI - 26260UI	45 x 25 x 5,4	1,8 x 1 x 0,21	-	-	10	-	-	-	-	-
15010UU - 26260UU	45 x 25 x 5,4	1,8 x 1 x 0,21	-	-	10	-	-	-	-	-
15010RE - 26260RE	147 x 147 x 5,4	6 x 6 x 0,21	-	6,67	44 = 6,60 m ¹	-	-	-	-	-
15010HE - 26260HE	147 x 147 x 5,4	6 x 6 x 0,21	-	-	44	-	-	-	-	-
Global Collection vloertegels / carreaux de sol / Bodenfliesen / floor tiles										
75070V - 75230V	96 x 96 x 8	4 x 4 x 0,32	100	-	66 = 0,66 m ²	90	5.940	59,4	17,6	1.070
75020V - 76660V	146 x 146 x 7	6 x 6 x 0,28	44	-	33 = 0,75 m ²	92	3.036	69,0	15,3	1.082
75020V - 76960V	296 x 296 x 8	12 x 12 x 0,32	11	-	13 = 1,182 m ²	48	624	56,7	18,3	1.063
Globalgrip vloertegels / carreaux de sol / Bodenfliesen / floor tiles										
75070AS - 75230AS	96 x 96 x 8	4 x 4 x 0,32	100	-	62 = 0,62 m ²	90	5.580	55,8	17,8	1.018
75430AS - 75630AS	146 x 146 x 7	6 x 6 x 0,28	44	-	31 = 0,705 m ²	92	2.852	64,8	15,0	1.000
75600TS - 75620TS	146 x 146 x 7	6 x 6 x 0,28	44	-	31 = 0,705 m ²	92	2.852	64,8	15,4	1.026
75600WS - 75620WS	146 x 146 x 7	6 x 6 x 0,28	44	-	31 = 0,705 m ²	92	2.852	64,8	15,2	1.009
75600XS - 75620XS	146 x 146 x 7	6 x 6 x 0,28	44	-	29 = 0,659 m ²	92	2.668	60,6	15,2	945
75740AS - 75930AS	296 x 296 x 8	12 x 12 x 0,32	11	-	12 = 1,091 m ²	48	576	52,4	17,4	935
Accessoires vloertegels / accessoires carreaux de sol / Formteile Bodenfliesen / accessories floor tiles										
75070P - 75230P	103 x 96 x 8	4 x 4 x 0,32	-	10,00	50 = 5,00 m ¹	98	4.900	-	-	956
75070I - 75230I	103 x 35 x 8	4 x 1,4 x 0,32	-	-	99	-	-	-	-	-
75070U - 75230U	103 x 25 x 8	4 x 1 x 0,32	-	-	72	-	-	-	-	-
75020DP - 76660DP	75 x 146 x 5,5	3 x 6 x 0,22	-	6,67	30 = 4,50 m ¹	192	5.760	-	-	912
75020DI - 76660DI	75 x 20 x 5,5	3 x 0,8 x 0,22	-	-	100	-	-	-	-	-
75020DU - 76660DU	75 x 20 x 5,5	3 x 0,8 x 0,22	-	-	100	-	-	-	-	-
75020SP - 76660SP	155 x 146 x 8	6 x 6 x 0,32	-	6,67	25 = 3,75 m ¹	-	-	-	-	-
75020LP - 76660LP	155 x 62 x 8	6 x 2 x 0,32	-	-	10	-	-	-	-	-
75020RP - 76660RP	155 x 62 x 8	6 x 2 x 0,32	-	-	10	-	-	-	-	-
75030VD - 75230VD	146 x 146 x 8(-18)	6 x 6 x 0,32(-0,71)	-	6,67	21 = 3,15 m ¹	80	1.680	-	-	910
75030HD - 75230HD	146 x 146 x 8(-18)	6 x 6 x 0,32(-0,71)	-	-	16	-	-	-	-	-
75200BG - 75210BG	296 x 296 x 8	12 x 12 x 0,32	11	-	10 = 0,909 m ²	48	480	43,6	17,9	808
75720BN - 76960BN	296 x 70 x 8	12 x 2,8 x 0,32	-	3,33	25 = 7,51 m ¹	108	2.700	-	-	1.059
75440T - 75860T	296 x 296 x 8	12 x 12 x 0,32	-	3,33	14 = 4,20 m ¹	46	644	-	-	1.002
75420TR - 76960TR	296 x 296 x 8	12 x 12 x 0,32	-	3,33	13 = 3,90 m ¹	48	624	-	-	1.065



Technische data wandtegels / données techniques carreaux de faïence / technische Daten Wandfliesen / technical data wall tiles

Eigenschap	ISO-test	Norm EN 14411 BIII	Mosa-norm	Toepassing
Lengte en breedte	10545-2	+/- 0,5%	15 x 15 cm: +/- 0,3%; overige formaten: +/- 0,3% en +/- 0,2%	Wandtegels zijn niet vorstbestend, dus uitsluitend voor gebruik binnen.
Dikte	10545-2	+/- 10%	15 x 30 cm: +/- 3%; overige formaten: +/- 4%	Garantie De wandtegels voldoen ruimschoots aan de norm EN 14411 BIII.
Rechtheid der zijden	10545-2	+/- 0,3%	+/- 0,2%	Onderhoud Voor adviezen voor bouwreiniging, dagelijks en periodiek onderhoud: zie de Mosa documentatie van www.mosa.nl .
Rechthoekigheid	10545-2	+/- 0,5%	+/- 0,3%	Voor verdere informatie zie de Mosa documentatie van het Technisch Productblad Wandtegels Geglazuurd op onze website www.mosa.nl .
Vlakheid der zijden	10545-2	-0,3 / +0,5%	-0,2 / +0,3%, max. 1,3 mm	
Vlakheid diagonaal	10545-2	-0,3 / +0,5%	-0,2 / +0,4%, max. 1,5 mm	
Scheluwte	10545-2	+/- 0,5%	-0,4 / +0,2%, max. 1,3 mm	
Wateropneming	10545-3	> 10%	bestand	
Breuksterkte	10545-4	200 N	300 N	
Buigsterkte	10545-4	15 N/mm ²	24 N/mm ²	
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	7,5 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Thermische schokvastheid	10545-9	vereist	bestand	
Vorstbestendheid	10545-12	niet vereist	niet bestand	
Chemische bestendheid tegen:	10545-13			
Huishoudchemicaliën		≥ klasse GB	klasse GA	
Zwembadwatertoevoegingen		≥ klasse GB	klasse GA	
Zuren en alkaliën		niet vereist	klasse GLA	
Vlekbestendheid	10545-14	≥ klasse 3	klasse 5	
Cradle to Cradle®			Silver	
Caractéristique	Test ISO	Norme EN 14411 BIII	Norme Mosa	Application
Longueur et largeur	10545-2	+/- 0,5 %	15 x 15 cm : +/- 0,3 % ; autres formats : +/- 0,3 % et +/- 0,2 %	Les carreaux de faïence sont réservés aux emplois intérieurs : ces carreaux ne sont pas ingélifs.
Épaisseur	10545-2	+/- 10 %	15 x 30 cm : +/- 3%; autres formats : +/- 4 %	Garantie Les faïences répondent largement à la norme EN 14411 BIII.
Rectitude des arêtes	10545-2	+/- 0,3 %	+/- 0,2 %	Entretien Pour des conseils de nettoyage après carrelage, quotidien ou périodique : voir la documentation Mosa ou www.mosa.nl .
Orthogonalité	10545-2	+/- 0,5 %	+/- 0,3 %	Pour plus d'informations, n'hésitez pas à voir la documentation Mosa ou la Fiche Technique Carreaux de faïence émaillés sur notre site web www.mosa.nl .
Courbure latérale	10545-2	-0,3 / +0,5 %	-0,2 / +0,3%, max. 1,3 mm	
Courbure diagonale	10545-2	-0,3 / +0,5 %	-0,2 / +0,4%, max. 1,5 mm	
Voile à la diagonale	10545-2	+/- 0,5 %	-0,4 / +0,2%, max. 1,3 mm	
Absorption d'eau	10545-3	> 10 %	résistant	
Charge de rupture	10545-4	200 N	300 N	
Résistance à la flexion	10545-4	15 N/mm ²	24 N/mm ²	
Coefficient de dilatation linéaire	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	7,5 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Résistance au choc thermique	10545-9	exigée	résistant	
Résistance au gel	10545-12	non exigée	non résistant	
Résistance chimique aux :	10545-13			
Produits chimiques ménagers		≥ classe GB	classe GA	
Additifs pour eau de piscine		≥ classe GB	classe GA	
Acides et bases		non exigée	classe GLA	
Produits tachants	10545-14	≥ classe 3	classe 5	
Cradle to Cradle®			Silver	
Eigenschaft	ISO Prüfung	Norm EN 14411 BIII	Norm Mosa	Anwendungsbereich
Länge und Breite	10545-2	+/- 0,5%	15 x 15 cm: +/- 0,3%; übrige Formate: +/- 0,3% und +/- 0,2%	Wandfliesen sind nicht frostsicher, also Anwendung nur im Innenbereich.
Dicke	10545-2	+/- 10%	15 x 30 cm: +/- 3%; übrige Formate: +/- 4 %	Garantie Die Wandfliesen übertreffen sogar die Norm EN 14411 BIII.
Geradheit der Kanten	10545-2	+/- 0,3%	+/- 0,2%	Pflege Für Empfehlungen über Baureinigung, tägliche Pflege und periodische Pflege: siehe die Mosa Dokumentation oder www.mosa.nl .
Rechtwinkligkeit	10545-2	+/- 0,5%	+/- 0,3%	Für weitere Informationen siehe die Mosa Dokumentation oder das Technische Produktblatt Wandfliesen, glasiert auf unserer Webseite www.mosa.nl .
Kantenwölbung	10545-2	-0,3 / +0,5 %	-0,2 / +0,3%, max. 1,3 mm	
Mittelpunktwölbung	10545-2	-0,3 / +0,5 %	-0,2 / +0,4%, max. 1,5 mm	
Flügeligkeit	10545-2	+/- 0,5 %	-0,4 / +0,2%, max. 1,3 mm	
Wasseraufnahme	10545-3	> 10%	beständig	
Bruchstärke	10545-4	200 N	300 N	
Biegefestigkeit	10545-4	15 N/mm ²	24 N/mm ²	
Ausdehnungskoeffizient	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	7,5 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Temperaturwechselbeständigkeit	10545-9	gefordert	beständig	
Frostbeständigkeit	10545-12	nicht gefordert	nicht beständig	
Chemische Beständigkeit gegen:	10545-13			
Haushaltschemikalien		≥ Klasse GB	Klasse GA	
Badewasserzusätze		≥ Klasse GB	Klasse GA	
Säuren und Laugen		nicht gefordert	klasse GLA	
Fleckenbildner	10545-14	≥ Klasse 3	Klasse 5	
Cradle to Cradle®			Silver	
Property	Test ISO	Standard EN 14411 BIII	Standard Mosa	Usage area
Length and width	10545-2	+/- 0,5%	15 x 15 cm: +/- 0,3%; other sizes: +/- 0,3% and +/- 0,2%	Wall tiles are not frost proof, interior use only.
Thickness	10545-2	+/- 10%	15 x 30 cm: +/- 3%; other sizes: +/- 4 %	Warranty The wall tiles exceed the requirements of Standard EN 14411 BIII.
Straightness of sides	10545-2	+/- 0,3%	+/- 0,2%	Maintenance For information about the 'Builders Clean' together with daily and periodic maintenance please consult the Mosa documentation or www.mosa.nl .
Rectangularity	10545-2	+/- 0,5%	+/- 0,3%	For more information please consult the Mosa documentation or the Technical Product Sheet Glazed Wall tiles on our website www.mosa.nl .
Edge curvature	10545-2	-0,3 / +0,5 %	-0,2 / +0,3%, max. 1,3 mm	
Centre curvature	10545-2	-0,3 / +0,5 %	-0,2 / +0,4%, max. 1,5 mm	
Warpage	10545-2	+/- 0,5%	-0,4 / +0,2%, max. 1,3 mm	
Water absorption	10545-3	> 10%	resistant	
Breaking strength	10545-4	200 N	300 N	
Bending strength	10545-4	15 N/mm ²	24 N/mm ²	
Coefficient of linear thermal expansion	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	7,5 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Thermal shock resistance	10545-9	required	resistant	
Frost resistance	10545-12	not required	not resistant	
Chemical resistance against:	10545-13			
Household chemicals		≥ class GB	class GA	
Swimming pool salts		≥ class GB	class GA	
Acids and alkalis		not required	class GLA	
Staining agents	10545-14	≥ class 3	class 5	
Cradle to Cradle®			Silver	
Technical data	ASTM test	ISO test	Requirements	Standard Mosa
Water absorption	C 373		≤ 20%	16.74%
Bond strength	C 482		≥ 50 psi	79 psi
Facial dimension (sides)	C 499		≤ 4%	2.65 ≤ x ≤ 2.92%
Facial dimension (range)	C 499		≤ 0.6%	0.27%
Range of thickness	C 499		≤ 0.031 inch	0.009 ≤ x ≤ 0.010 inch
Actual thickness	C 499			6" x 6": 0.21 inch = 7/32"; 4" x 8": 0.25 inch = 8/32"; 6" x 12": 0.28 inch = 9/32"
Warpage (edge)	C 485		-0.3 ≤ x ≤ 0.4%	max. -0.11%
Warpage (diagonal)	C 485		≤ 0.5%	max. -0.04%
Wedging	C 502		≤ 0.6%	max. -0.21%
Crazing	C 424		150 psi	pass
Thermal shock	C 484		no evidence	pass
Breaking strength		10545-4	200 N	300 N
Usage area				
Our wall tiles may be used in residential and commercial environments. Our wall tiles are not frost proof and cannot be used exterior.				
Our limited warranty				
Royal Mosa warrants that its first choice ceramic tiles are manufactured to specific mentioned ASTM and ISO standards and meet or exceed the requirements of those standards, excluding other standards. Please consult Royal Mosa's sales conditions for complete product warranty details.				
Maintenance				
Please consult our Cleaning and Maintenance leaflet on our website www.mosa.nl/us , chapter Documentation.				
Recycled content				
Royal Mosa wall tiles are produced with an environmental friendly recycled content of minimum 22%, except the size 6" x 6", which has a recycled content of minimum 25%. Colors do not contain lead particles hazardous to health or environment. Consult www.mosa.nl/us , chapter 'Mosa'.				
Disclaimer notes				
Our wall tiles should not be installed on high shrinkage mortar beds. Our tiles should be installed in accordance with the current application guides of the Tile Council of America and/or American National Standards Institute guides and standards. Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted.				
Note				
At least one fully glazed edge is available.				
Technical Product Sheets				
For more information please consult the Mosa documentation or the Technical Product Sheets for each series on our website www.mosa.nl/us , chapter 'Documentation'.				



16650 / 16900 / 26240 / 76640V

Technische data vloertegels / données techniques carreaux de sol / technische Daten Bodenfliesen / technical data floor tiles

Eigenschap	ISO-test	Norm EN 14411 Bla	Mosa-norm	Toepassing
Lengte en breedte	10545-2	+/- 0,6%, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3%	Ongeglazuurde vloertegels zijn vorstbestend en dus algemeen toepasbaar binnen en buiten.
Dikte	10545-2	+/- 5%, max. +/- 0,5 mm	+/- 4%	Garantie
Rechtheid der zijden	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,5%	De vloertegels voldoen ruimschoots aan de norm EN 14411 Bla.
Rechthoekigheid	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,5%	Onderhoud
Vlakheid der zijden	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	15 x 15 cm: max. +/- 0,6 mm; 30 x 30 cm: max. +/- 0,8 mm	Voor adviezen voor bouwreiniging, dagelijks en periodiek onderhoud: zie de Mosa documentatie of www.mosa.nl .
Vlakheid diagonaal	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	15 x 15 cm: max. +/- 0,8 mm; 30 x 30 cm: max. +/- 1,2 mm	Aansprakelijkheid
Scheluwte	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	30 x 30 cm: max. +/- 0,3%; overige formaten: max. +/- 0,4%	Onder vochtige omstandigheden kunnen vloertegels glad worden. Mosa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ongevallen die hierdoor veroorzaakt worden.
Wateropnemend	10545-3	≤ 0,5%	bovenzijde: < 0,05%; onderzijde: ≤ 0,3%	
Breksterkte	10545-4	15 x 15 cm: 700 N; overige formaten: 1300 N	15 x 15 cm: ≥ 1200 N; overige formaten: ≥ 1700 N	Voor verdere informatie zie de Mosa documentatie of de betreffende Technische Productbladen op onze website www.mosa.nl .
Buigsterkte	10545-4	≥ 35 N/mm²	40 N/mm²	
Slagvastheid	10545-5	niet vereist	0,86	
Slijtverstand	10545-6	≤ 175 mm³	120 +/- 30 mm³	
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	10545-8	niet vereist	8 x 10⁻⁶ [K⁻¹]	
Thermische schokvastheid	10545-9	vereist	bestand	
Vorstbestendheid	10545-12	vereist	bestand	
Chemische bestandheid	10545-13	≥ klasse UB	klasse UA	
Antislipwaarde/loopveiligheid		conform CEN/TS 16165	R10/A (V); R11/B (AS 10 x 10 / 30 x 30 cm); R11/C (25°) (AS 15 x 15 cm); R11/C (TS); R12/V4/C (WS); R13/V10 (XS) Silver	
Cradle to Cradle®				
Caractéristique	Test ISO	Norme EN 14411 Bla	Norme Mosa	Application
Longueur et largeur	10545-2	+/- 0,6 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3 %	Les carreaux de sol non émaillés conviennent pour tous les emplois intérieurs et extérieurs : ils sont ingélifs.
Épaisseur	10545-2	+/- 5 %, max. +/- 0,5 mm	+/- 4 %	Garantie
Rectitude des arêtes	10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,5 %	Les carreaux de sol répondent largement à la norme EN 14411 Bla.
Orthogonalité	10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,5 %	Entretien
Courbure latérale	10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	15 x 15 cm : max. +/- 0,6 mm ; 30 x 30 cm : max. +/- 0,8 mm	Pour des conseils de nettoyage après carrelage, quotidien ou périodique : voir la documentation Mosa ou www.mosa.nl .
Courbure diagonale	10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	15 x 15 cm : max. +/- 0,8 mm ; 30 x 30 cm : max. +/- 1,2 mm	Responsabilité
Voile à la diagonale	10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	30 x 30 cm : max. +/- 0,3 % ; autres formats: max. +/- 0,4 %	Les carreaux de sol peuvent devenir glissants dans un environnement humide. Mosa décline toute responsabilité pour les conséquences d'accidents causés de ce fait.
Absorption d'eau	10545-3	≤ 0,5 %	la surface: < 0,05 % ; la face de pose: ≤ 0,3 %	
Charge de rupture	10545-4	15 x 15 cm : 700 N ; autres formats : 1300 N	15 x 15 cm : ≥ 1200 N ; autres formats : ≥ 1700 N	Pour plus d'informations, n'hésitez pas à voir la documentation Mosa ou les Fiches Techniques concernés sur notre site web www.mosa.nl .
Résistance à la flexion	10545-4	≥ 35 N/mm²	40 N/mm²	
Résistance au choc	10545-5	non exigée	0,86	
Résistance à l'abrasion	10545-6	≤ 175 mm³	120 +/- 30 mm³	
Coefficient de dilatation linéaire	10545-8	non exigée	8 x 10⁻⁶ [K⁻¹]	
Résistance au choc thermique	10545-9	exigée	résistant	
Résistance au gel	10545-12	exigée	résistant	
Résistance chimique	10545-13	≥ classe UB	classe UA	
Antidéraperance		conformément CEN/TS 16165	R10/A (V); R11/B (AS 10 x 10 / 30 x 30 cm); R11/C (25°) (AS 15 x 15 cm); R11/C (TS); R12/V4/C (WS); R13/V10 (XS) Silver	
Cradle to Cradle®				
Eigenschaft	ISO Prüfung	Norm EN 14411 Bla	Norm Mosa	Anwendungsbereich
Länge und Breite	10545-2	+/- 0,6%, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3%	Unglasierte Bodenfliesen sind frostsicher, also ist Einsatz im Innen- und Außenbereiche möglich.
Dicke	10545-2	+/- 5%, max. +/- 0,5 mm	+/- 4%	Garantie
Geradheit der Kanten	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,5%	Die Bodenfliesen übertreffen sogar die Norm EN 14411 Bla.
Rechtwinkligkeit	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,5%	Pflege
Kantenwölbung	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	15 x 15 cm: max. +/- 0,6 mm; 30 x 30 cm: max. +/- 0,8 mm	Für Empfehlungen über Baureinigung, tägliche Pflege und periodische Pflege: siehe die Mosa Dokumentation oder www.mosa.nl .
Mittelpunktwölbung	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	15 x 15 cm: max. +/- 0,8 mm; 30 x 30 cm: max. +/- 1,2 mm	Haftung
Flügeligkeit	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	30 x 30 cm: max. +/- 0,3%; übrige Formate: max. +/- 0,4 %	Unter feuchten Bedingungen können Bodenfliesen glatt werden. Mosa übernimmt keinerlei Haftung für die Folgen von Unfällen, die dadurch verursacht werden.
Wasserabschaffung	10545-3	≤ 0,5%	Oberfläche: < 0,05%; Scherben: ≤ 0,3%	
Bruchstärke	10545-4	15 x 15 cm: 700 N; übrige Formate: 1300 N	15 x 15 cm: ≥ 1200 N;	
Biegefesteitk	10545-4	≥ 35 N/mm²	übrige Formate: ≥ 1700 N	
Schlagfestigkeit	10545-5	nicht gefordert	40 N/mm²	
Tiefenverschleiß unglasiert	10545-6	≤ 175 mm³	120 +/- 30 mm³	
Ausdehnungskoeffizient	10545-8	nicht gefordert	8 x 10⁻⁶ [K⁻¹]	
Temperaturwechselbeständigkeit	10545-9	gefordert	beständig	
Frostbeständigkeit	10545-12	gefordert	beständig	
Chemische Beständigkeit	10545-13	≥ Klasse UB	Klasse UA	
Trittsicherheit		gemäß CEN/TS 16165	R10/A (V); R11/B (AS 10 x 10 / 30 x 30 cm); R11/C (25°) (AS 15 x 15 cm); R11/C (TS); R12/V4/C (WS); R13/V10 (XS) Silver	
Cradle to Cradle®				
Property	Test ISO	Standard EN 14411 Bla	Standard Mosa	Usage area
Length and width	10545-2	+/- 0,6%, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3%	Unglazed porcelain floor tiles are frost proof, so suitable for both interior and exterior use.
Thickness	10545-2	+/- 5%, max. +/- 0,5 mm	+/- 4%	Warranty
Straightness of sides	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,5%	The floor tiles exceed the requirements of Standard EN 14411 Bla.
Rectangularity	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,5%	Maintenance
Edge curvature	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	15 x 15 cm: max. +/- 0,6 mm; 30 x 30 cm: max. +/- 0,8 mm	For information about the 'Builders Clean' together with daily and periodic maintenance please consult the Mosa documentation or www.mosa.nl .
Centre curvature	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	15 x 15 cm: max. +/- 0,8 mm; 30 x 30 cm: max. +/- 1,2 mm	Liability
Warpage	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	30 x 30 cm: max. +/- 0,3%; other sizes: max. +/- 0,4 %	Floor tiles may become slippery when wet. Mosa can accept no liability for the consequences of accidents caused by this.
Water absorption	10545-3	≤ 0,5%	toplayer: < 0,05%; body: ≤ 0,3%	
Breaking strength	10545-4	15 x 15 cm: 700 N; other sizes: 1300 N	15 x 15 cm: ≥ 1200 N; other sizes: ≥ 1700 N	
Bending strength	10545-4	≥ 35 N/mm²	40 N/mm²	
Impact resistance	10545-5	nicht required	0,86	
Wear resistance	10545-6	≤ 175 mm³	120 +/- 30 mm³	
Coefficient of linear thermal expansion	10545-8	not required	8 x 10⁻⁶ [K⁻¹]	
Thermal shock resistance	10545-9	required	resistant	
Frost resistance	10545-12	required	resistant	
Chemical resistance	10545-13	≥ class UB	class UA	
Non-slip value / walking safety		CEN/TS 16165	R10/A (V); R11/B (AS 10 x 10 / 30 x 30 cm); R11/C (25°) (AS 15 x 15 cm); R11/C (TS); R12/V4/C (WS); R13/V10 (XS)	
Cradle to Cradle®				
Technical data	ASTM test	Requirements	Standard Mosa	Usage area
Water absorption	C 373	≤ 0,5%	surface: < 0,05%; body: ≤ 0,3%	Our frost proof floor tiles may be used in residential and commercial environments.
Abrasiv wear	C 1243	< 175 mm³	88 mm³	Our limited warranty
Breaking strength	C 648	≥ 250 lbs	305 lbs	Royal Mosa warrants that its first choice porcelain tiles are manufactured to ANSI-Standards A 137.1 and meet or exceed the requirements of the standard. Please consult Royal Mosa's sales conditions for complete product warranty details.
Bond strength	C 482	≥ 50 psi	246 psi	Maintenance
Facial dimension (range)	C 499	+/- 0,5%	0,19%	Please consult our Cleaning and Maintenance leaflet on our website www.mosa.nl/us/ , chapter 'Documentation'.
Range of thickness	C 499	≤ 0,04 inch	0,016 < x < 0,019 inch	Recycled content
Actual thickness	C 499		6": 0,28 inch = 9/32"; 4": 0,12" : 0,32 inch = 10/32"	Royal Mosa floor tiles are produced with an environmental friendly recycled content of minimum 21%, except the series Globalgrip, which has a recycled content of 45%. Colors do not contain lead particles hazardous to health or environment. Consult www.mosa.nl/us/ , chapter 'Mosa'.
Warpage (calibrated) edge	C 485	+/- 0,75%	-0,16% ≤ x ≤ 0,07%	
Warpage (calibrated) diagonal	C 485	+/- 0,5%	-0,16% ≤ x ≤ 0,00%	
Wedging (calibrated)	C 502	+/- 0,5%	-0,23% ≤ x ≤ 0,19%	
Freeze-thaw cycle	C 1026		frost proof	
Mohs scale	C 1026		8	
Modules of rupture	C 674	quartzite 2,000 psi	7,650 psi	
Coefficient of friction	C 1028	≥ 0,6	V: 0,80 (dry) / 0,72 (wet); AS: 0,90 (dry) / 0,82 (wet); TS: 0,83 (dry) / 0,77 (wet); WS/XS: 0,94 (dry) / 0,94 (wet); V: 0,71; AS: 0,65	
Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	BOT 3000	≥ 0,42		
Cradle to Cradle®				
Disclaimer notes				
Like any material, Royal Mosa's porcelain tiles can become slippery when wet. Care should be taken to keep the surface dry at all times. Our tiles should be installed in accordance with the current application guides of the Tile Council of America and/or American National Standards Institute guides and standards. Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted.				
Technical Product Sheets				For more information please consult the Mosa documentation or the Technical Product Sheets for each series on our website www.mosa.nl .
				For more information please consult the Mosa documentation or the Technical Product Sheets for each series on our website www.mosa.nl .
				For more information please consult the Mosa documentation or the Technical Product Sheets for each series on our website www.mosa.nl .
				For more information please consult the Mosa documentation or the Technical Product Sheets for each series on our website www.mosa.nl .

Antislipnormen (DIN 51130 / DIN 51097) en Globalgrip-waarden

Vereiste R-waarde (schoeisel)	Bij verhoogd uitglijrisico: R11		Bij hoog uitglijrisico: R12	Bij zeer hoog uitglijrisico: R13	
Typen ruimten	Grootkeukens, verswinkels		Grootkeukens, zeer natte productieruimten	Zeer natte en vettige ruimten, bijv. vleesproductie	
A, B, C-waarde (blootsvoets) Typen ruimten	A Grotendeels droog		B Doucheruimten, bassinvloeren ≤ 80 cm diep	C Hellende bassinranden en trappen in water	
Waarden per type Globalgrip R-waarde A, B, C-waarde	AS (10 x 10 / 30 x 30 cm) R11 B	AS (15 x 15 cm) R11 C (25°)	TS R11 C	WS R12/V4 C	XS R13/V10

Een uitgebreide lijst met eisen per type ruimte is verkrijgbaar bij Mosa Sales Support.

Normes d'antidérapance (DIN 51130 / DIN 51097) et valeurs Globalgrip

Valeur R requise (chaussures)	À risque de dérapage accru : R11		À risque de dérapage élevé : R12	À risque de dérapage très élevée : R13	
Types d'espaces	Cuisines de collectivités, magasins de produits frais		Cuisines de collectivités, espaces de production très humides	Espaces très humides et gras, p.e. production de la viande	
Valeur A, B, C (pieds nus) Types d'espaces	A En grande partie sec		B Espaces de douche, sols de bassins ≤ 80 cm de profondeur	C Bords inclinés de bassins et marches immergées	
Valeurs par type Globalgrip Valeur R Valeur A, B, C	AS (10 x 10 / 30 x 30 cm) R11 B	AS (15 x 15 cm) R11 C (25°)	TS R11 C	WS R12/V4 C	XS R13/V10

Une liste détaillée des exigences par type d'espace est disponible auprès du Mosa Sales Support.

Rutschfest-Normen (DIN 51130 / DIN 51097) und Globalgrip-Werte


Erforderter R-Wert (Schuhe)	Bei erhöhtem Ausrutschrisiko: R11		Bei hohem Ausrutschrisiko: R12	Bei sehr hohem Ausrutschrisiko: R13	
Raumtypen	Großküchen, Gemüse- und Obst-Geschäfte		Großküchen, sehr rutschige Produktionsräume	Sehr nasse und fettige Räume, z.B. Fleischproduktion	
A, B, C-Wert (barfuß) Raumtypen	A Großenteils trocken		B Duschräume und Beckenböden, nicht tiefer als 80 cm	C Geneigte Beckenränder und Treppen ins Wasser	
Werte pro Typ Globalgrip R-Wert A, B, C-Wert	AS (10 x 10 / 30 x 30 cm) R11 B	AS (15 x 15 cm) R11 C (25°)	TS R11 C	WS R12/V4 C	XS R13/V10

Eine umfassende Liste mit den Anforderungen pro Raumtyp ist über Mosa Sales Support erhältlich.

Slip-resistance standards (DIN 51130 / DIN 51097) and Globalgrip values

Required R-value (footwear)	By increased slip-risk: R11		By high slip-risk: R12	By very high slip-risk: R13	
Types of areas	Industrial kitchens, meat and vegetable shops		Industrial kitchens, very wet production areas	Very wet and greasy areas, f.e. meat production	
A, B, C-value (barefoot) Types of areas	A Mostly dry		B Shower rooms and pool floors no deeper than 80 cm	C Sloping pool edges and underwater steps	
Values per type Globalgrip R-value A, B, C-value	AS (10 x 10 / 30 x 30 cm) R11 B	AS (15 x 15 cm) R11 C (25°)	TS R11 C	WS R12/V4 C	XS R13/V10

A comprehensive list with requirements per type of area is available from Mosa Sales Support.

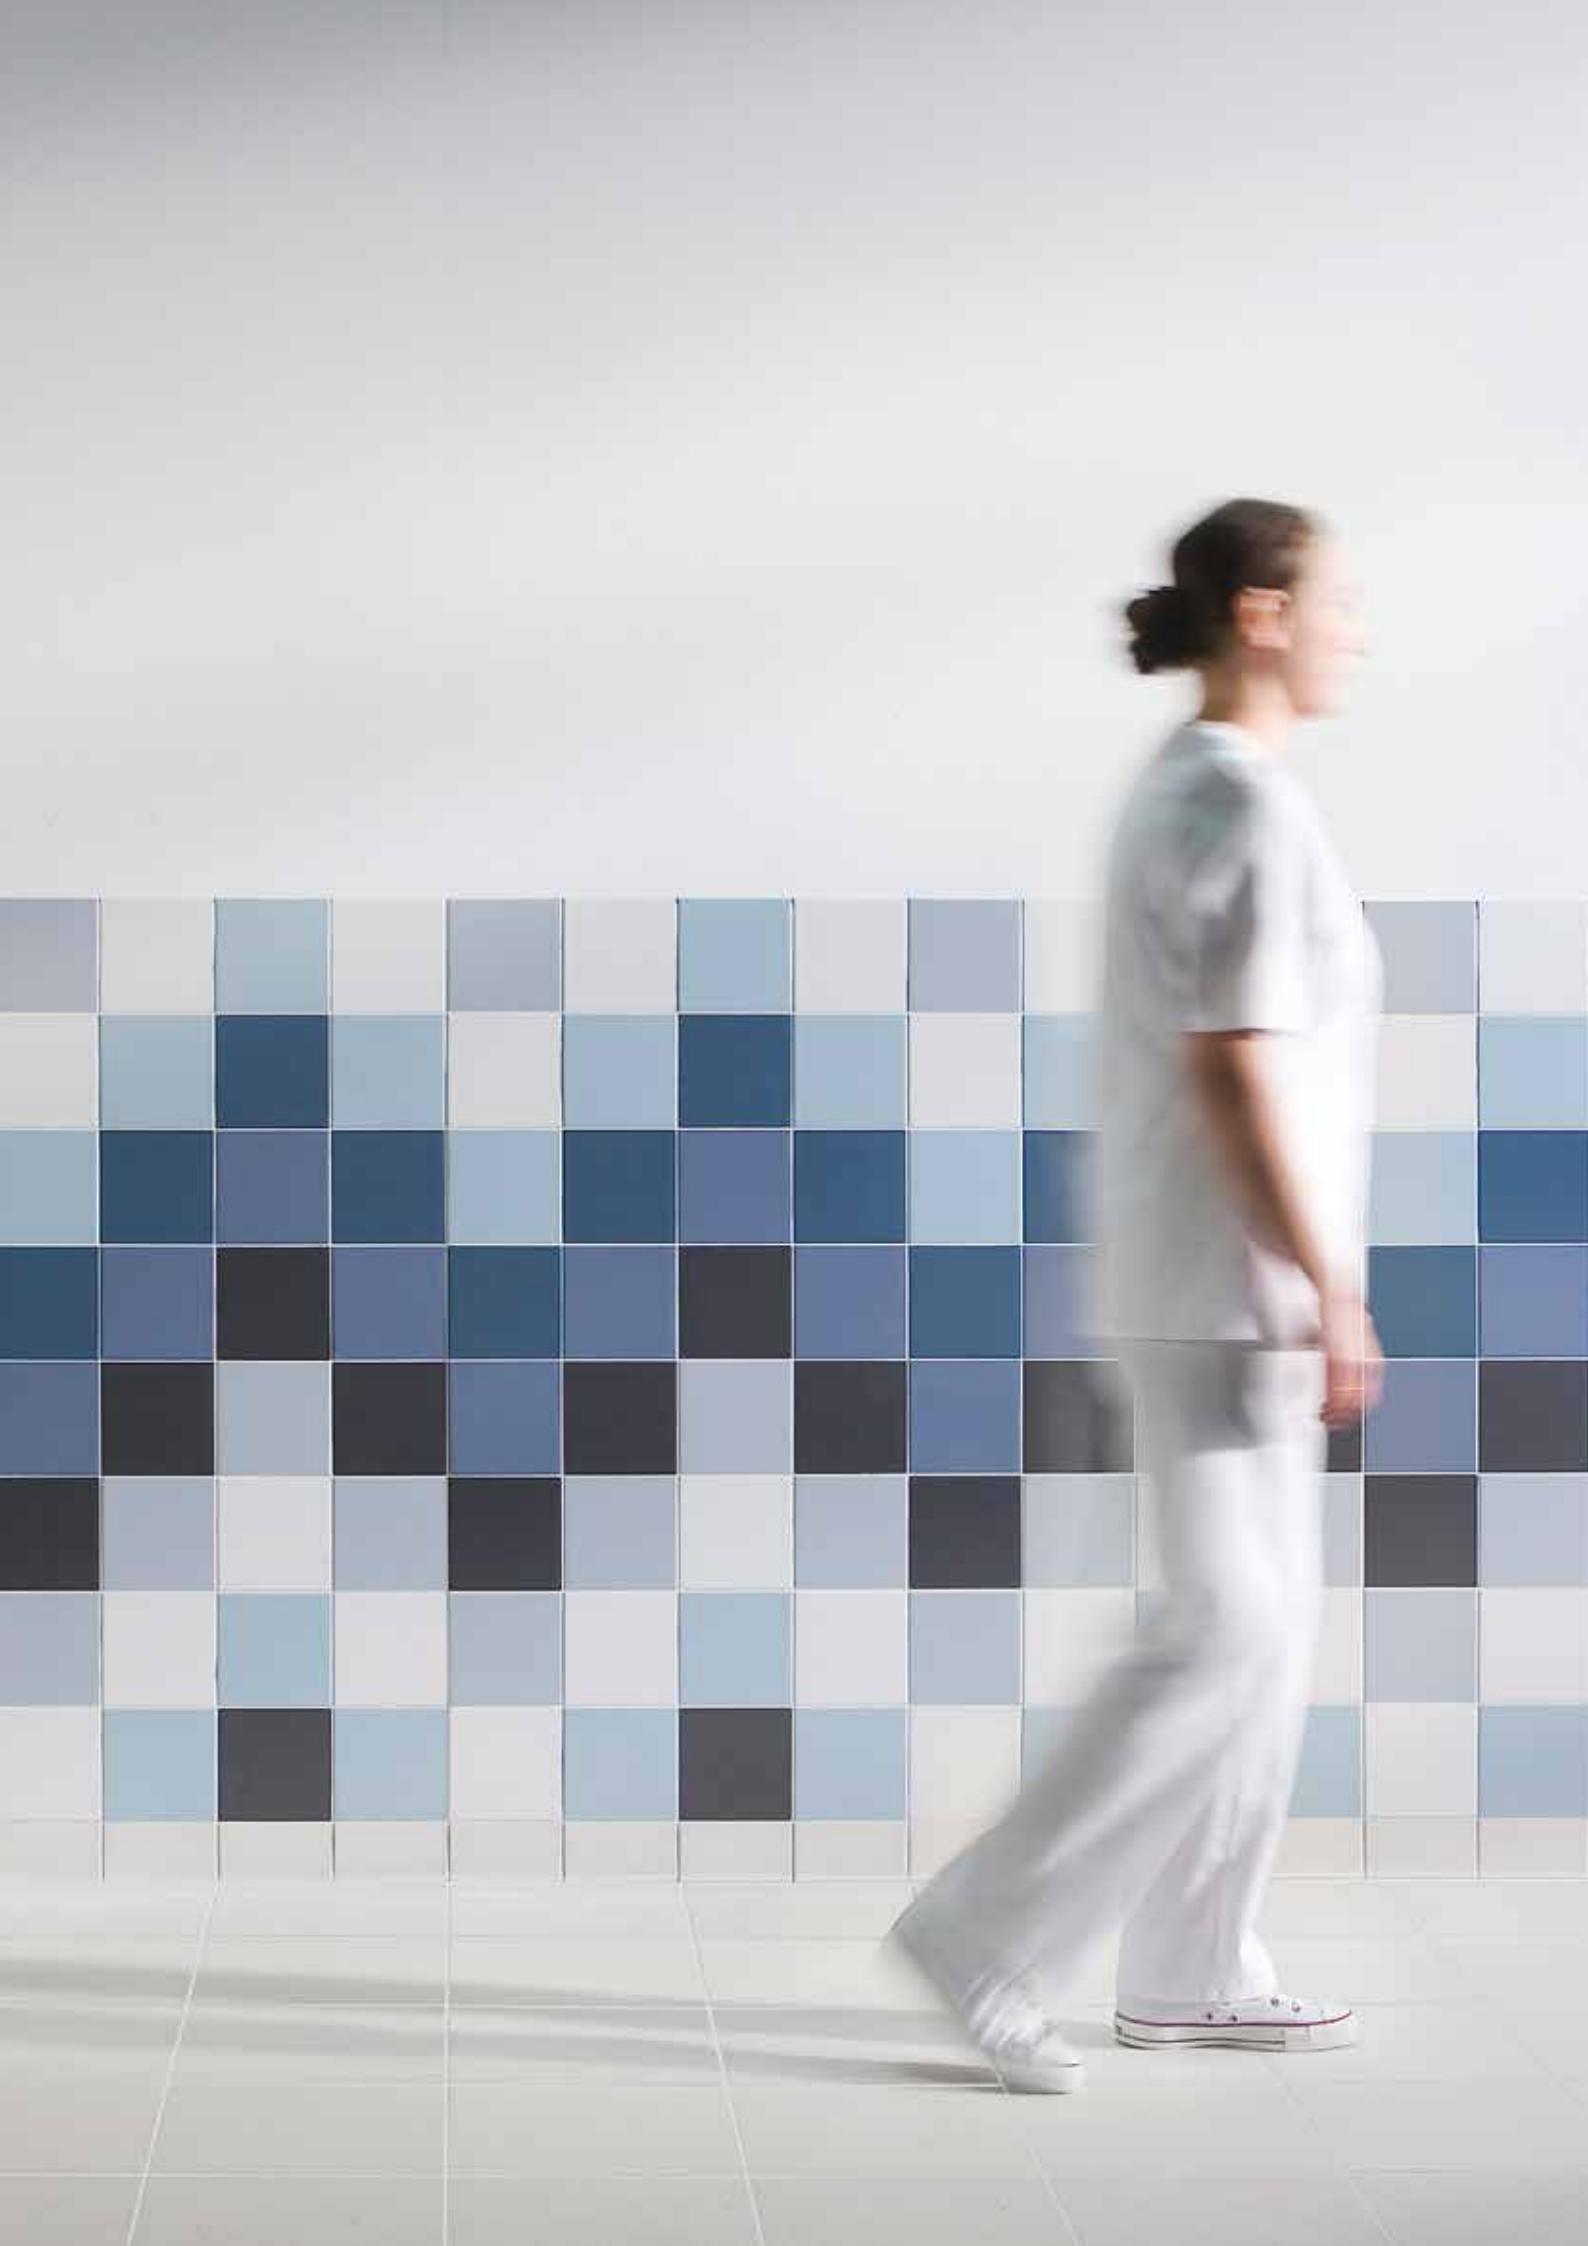



Cradle to Cradle® Silver certificaat

Duurzaamheid is één van de kernwaarden van Mosa. Mosa is lid van de Dutch Green Building Council en geldt als een innovatieve tegelfabrikant. Global Collection is een toonaangevend voorbeeld in duurzame productie. Vrijwel het gehele programma is gecertificeerd met het Cradle to Cradle Silver certificaat en voldoet daarmee aan de hedendaagse en toekomstige eisen voor duurzaam bouwen. De tegels zijn deels samengesteld uit gerecycled materiaal. Alle grondstoffen zijn niet milieubelastend en daarmee geschikt voor hergebruik. Bij de productie wordt uitsluitend groene stroom uit waterkrachtcentrales gebruikt. Mosa tegels zijn ook duurzaam in gebruik en leveren een bijdrage aan een beter binnenklimaat.

Cradle to Cradle® Silver certification

La durabilité est un des principes fondamentaux de Mosa. Mosa, fabricant novateur de carreaux, est membre du Dutch Green Building Council. Les carreaux Global Collection sont un exemple éloquent d'une production durable. Pratiquement l'ensemble de la gamme est certifiée Cradle to Cradle Silver et répond ainsi aux exigences actuelles et futures en termes de construction durable. Les carreaux sont en partie fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les matières premières ne sont pas nuisibles pour l'environnement et peuvent donc être réutilisées. Le processus de production utilise exclusivement de l'énergie verte provenant de centrales hydro-électriques. Les carreaux de Mosa sont également durables et contribuent à améliorer le climat.

Cradle to Cradle® Silver Zertifikat

Nachhaltigkeit ist einer der Kernwerte von Mosa. Mosa ist Mitglied des Dutch Green Building Council und hat sich als innovativer Fliesenhersteller einen Namen gemacht. Global Collection ist ein maßgebliches Beispiel für nachhaltige Produktion. Beinah das gesamte Programm wurde mit dem Cradle to Cradle Silver Zertifikat ausgezeichnet und entspricht damit den heutigen und zukünftigen Anforderungen, die an nachhaltiges Bauen gestellt werden. Zur Herstellung der Fliesen wird u.a. wiederverwertetes Material verwendet. Jeder der Grundstoffe ist umweltfreundlich und somit zur Wiederverwertung geeignet. Bei der Herstellung wird ausschließlich grüner Strom aus Wasserkraftwerken eingesetzt. Zudem sind Mosa-Fliesen nachhaltig in der Anwendung und tragen zu einem besseren Innenklima bei.

Cradle to Cradle® Silver certified

Sustainability is one of Mosa's core values. Mosa is not only an innovative tile manufacturer but also a member of the Dutch Green Building Council. Global Collection is a leading-edge example of sustainable production. Nearly the entire programme carries the Cradle to Cradle Silver certificate, which means that it satisfies present and future requirements for sustainable building. The tiles are partially made from recycled materials; no environment-polluting raw materials are used, making the tiles suitable for reuse. 'Green' electricity from hydro-electric power stations is exclusively used in production. Mosa tiles are also durable and contribute to a better interior climate.



Cradle to Cradle^{CM} is a multi-attribute program that assesses products for safety to human & environmental health, design for future use cycles, and sustainable manufacturing processes.



Over Mosa

Koninklijke Mosa (sinds 1883) is een innovatieve fabrikant van hoogwaardige keramische wand- en vloertegelproducten. Mosa investeert voortdurend in zijn fabrieken in Maastricht en produceert volgens de modernste technologieën. De fabrieken zijn speciaal ingericht op flexibiliteit en kwaliteit. Mosa is overigens de enige tegelproducent die zijn gehele collectie duurzaam in Nederland produceert. De tegels worden verkocht in vele landen. Het Mosa Design Team ontwikkelt tegels voor en in samenspraak met internationale architecten. Zo blijft Mosa producten maken die passen bij de hedendaagse en toekomstige architectuur.

À propos de Mosa

Koninklijke Mosa (depuis 1883) est un fabricant novateur de produits muraux et sol en céramique de qualité. Mosa investit constamment dans ses usines de Maastricht et produit en s'appuyant sur des technologies dernier cri. Les usines sont spécialement aménagées pour répondre aux exigences de flexibilité et de qualité du secteur. Par ailleurs, Mosa est la seule entreprise de carreaux aux Pays-Bas qui produit toute sa collection de façon durable. Les carreaux sont commercialisés dans de nombreux pays. Le Mosa Design Team développe des carreaux pour et avec des architectes d'envergure internationale. Cette approche permet à Mosa de fabriquer des produits en phase avec l'architecture contemporaine et future.

Über Mosa

Koninklijke Mosa (gegründet 1883) ist ein innovativer Hersteller hochwertiger keramischer Wand- und Bodenfliesenprodukte. Mosa investiert fortwährend in seine Fabriken in Maastricht und produziert nach den modernsten technologischen Erkenntnissen. Die Fabriken sind ganz auf Flexibilität und Qualität ausgerichtet. Übrigens ist Mosa das einzige Fliesenunternehmen, das seine gesamte Kollektion ausschließlich in den Niederlanden herstellt. Die Fliesen werden in vielen Ländern verkauft. Das Mosa Design Team entwickelt Fliesen für und in enger Abstimmung mit internationalen Architekten. So fertigt Mosa immer wieder Produkte an, die sowohl zur heutigen als auch zur zukünftigen Architektur passen.

About Mosa

Since 1883, Royal Mosa has been an innovative manufacturer of high-quality ceramic wall and porcelain unglazed floor tile products. Mosa invests constantly in its factories in Maastricht and uses the latest technologies in production. The factories focus especially on flexibility and quality. Mosa is also the only tile-producing company in the Netherlands to produce its entire collection sustainably. The tiles are sold in many countries. The Mosa Design Team collaborates with international architects to produce tiles specifically for them. Mosa continues to make products that fit the architecture of today and tomorrow.

**Koninklijke Mosa bv**

Meerssenerweg 358

P.O. Box 1026

NL-6201 BA Maastricht

T +31 (0)43 368 92 29

F +31 (0)43 368 93 56

info@mosa.nl

www.mosa.nl



NEN-EN 14411

CERTIFIED FIRM
ISO 14001QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001

© Koninklijke Mosa bv Maastricht 2012

Voor de meest recente informatie zie onze website www.mosa.nl.Pour les informations les plus récentes vous pouvez visiter notre site web www.mosa.nl.Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.mosa.nl.For up to date information, please visit our website www.mosa.nl.